


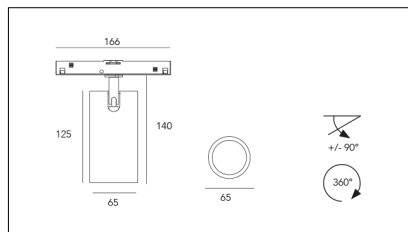




# MACROLUX



Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)	Potenza (W)
139.0048.01.14.2	MICO/48V/DALI/14°-2	Nero (2)	3000	14	8,6
139.0048.01.25.2	MICO/48V/DALI/25°-2	Nero (2)	3000	25	8,6
139.0048.01.2700.14.2	*MICO/48V/DALI/14°/2700°K-2	Nero (2)	2700	14	8,6
139.0048.01.2700.25.2	MICO/48V/DALI/25°/2700°K-2	Nero (2)	2700	25	8,6
139.0048.01.2700.35.2	MICO/48V/DALI/35°/2700°K-2	Nero (2)	2700	34	8,6
139.0048.01.35.2	MICO/48V/DALI/35°-2	Nero (2)	3000	34	8,6
139.0048.01.4000.14.2	*MICO/48V/DALI/14°/4000°K-2	Nero (2)	4000	14	8,6
139.0048.01.4000.25.2	MICO/48V/DALI/25°/4000°K-2	Nero (2)	4000	25	8,6
139.0048.01.4000.35.2	*MICO/48V/DALI/35°/4000°K-2	Nero (2)	4000	34	8,6
139.0048.14.2	MICO/48V/14°-2	Nero (2)	3000	14	8,6
139.0048.14.2700.2	*MICO/48V/14°/2700°K-2	Nero (2)	2700	14	8,6
139.0048.14.4000.2	*MICO/48V/14°/4000°K-2	Nero (2)	4000	14	8,6
139.0048.25.2	MICO/48V/25°-2	Nero (2)	3000	25	8,6
139.0048.25.2700.2	MICO/48V/25°/2700°K-2	Nero (2)	2700	25	8,6
139.0048.25.4000.2	MICO/48V/25°/4000°K-2	Nero (2)	4000	25	8,6
139.0048.35.2	MICO/48V/35°-2	Nero (2)	3000	34	8,6
139.0048.35.2700.2	MICO/48V/35°/2700°K-2	Nero (2)	2700	34	8,6
139.0048.35.4000.2	MICO/48V/35°/4000°K-2	Nero (2)	4000	34	8,6

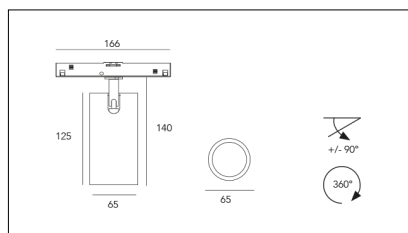


Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)	Potenza (W)
139.0048.01.14.4	*MICO/48V/DALI/14°-4	Bianco (4)	3000	14	8,6
139.0048.01.25.4	MICO/48V/DALI/25°-4	Bianco (4)	3000	25	8,6
139.0048.01.2700.25.4	MICO/48V/DALI/25°/2700°K-4	Bianco (4)	2700	25	8,6
139.0048.01.2700.35.4	MICO/48V/DALI/35°/2700°K-4	Bianco (4)	2700	34	8,6
139.0048.01.35.4	MICO/48V/DALI/35°-4	Bianco (4)	3000	34	8,6
139.0048.01.4000.14.4	*MICO/48V/DALI/14°/4000°K-4	Bianco (4)	4000	14	8,6
139.0048.01.4000.25.4	*MICO/48V/DALI/25°/4000°K-4	Bianco (4)	4000	25	8,6
139.0048.01.4000.35.4	*MICO/48V/DALI/35°/4000°K-4	Bianco (4)	4000	34	8,6
139.0048.14.2700.4	MICO/48V/14°/2700°K-4	Bianco (4)	2700	14	8,6
139.0048.14.4	MICO/48V/14°-4	Bianco (4)	3000	14	8,6
139.0048.14.4000.4	*MICO/48V/14°/4000°K-4	Bianco (4)	4000	14	8,6
139.0048.25.2700.4	MICO/48V/25°/2700°K-4	Bianco (4)	2700	25	8,6
139.0048.25.4	MICO/48V/25°-4	Bianco (4)	3000	25	8,6
139.0048.25.4000.4	*MICO/48V/25°/4000°K-4	Bianco (4)	4000	25	8,6
139.0048.35.2700.4	MICO/48V/35°/2700°K-4	Bianco (4)	2700	34	8,6
139.0048.35.4	MICO/48V/35°-4	Bianco (4)	3000	34	8,6
139.0048.35.4000.4	*MICO/48V/35°/4000°K-4	Bianco (4)	4000	34	8,6

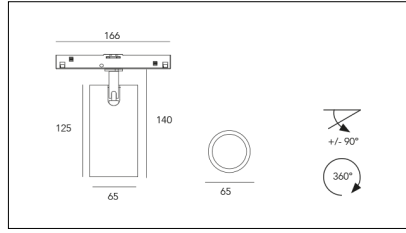


Codice Articolo	Articolo	Colore	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
139.0048.01.2700.14.4	*MICO/48V/DALI/14°/2700°K-4	Bianco (4)	14	2700	8,6



Codice Articolo	Nome	Descrizione
139.01	MICO/HC	Frangiluce a nido d'ape   Honeycomb



Codice Articolo	Nome	Descrizione
139.02	MICO/CB	Schermo a croce   Cross baffle



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore	Tipo di Driver	Potenza (W)
1.1200EN1812	DALIGATE 48V CASAMBI - Box Nero	Interfaccia Bluetooth-DALI compatibile con sistemi Bluetooth CASAMBI - Consumo 8W	Nero (2)	CASAMBI	8