

# MACROLUX







| Article code | Article | Colour | Length (mm) | Additional colour |
|---|---|---|---|---|
| 1305.0148.00.92 | me_148-92# | Black (92) | | |
| 1305.0148.922 | ME_148-922 L=max 3m | Black (92) | | Black (2) |
| 1305.0148.924 | ME_148-924 L=max 3m | Black (92) | | White (4) |
| 1305.0148.K1.92 | ME_148/1000/48V-92 | Black (92) | 1000 | |
| 1305.0148.K2.92 | ME_148/2000/48V-92 | Black (92) | 2000 | |
| 1305.0148.K3.92 | ME_148/3000/48V-92 | Black (92) | 3000 | |

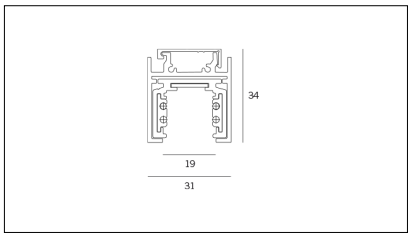


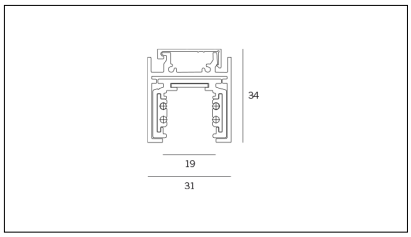



| Article code | Article | Colour | Length (mm) | Additional colour |
|---|---|---|---|---|
| 1305.0148.00.94 | me_148-94# | White (94) | | |
| 1305.0148.942 | ME_148-942 L=max 3m | White (94) | | Black (2) |
| 1305.0148.944 | ME_148-944 L=max 3m | White (94) | | White (4) |
| 1305.0148.K1.94 | ME_148/1000/48V-94 | White (94) | 1000 | |
| 1305.0148.K2.94 | ME_148/2000/48V-94 | White (94) | 2000 | |
| 1305.0148.K3.94 | ME_148/3000/48V-94 | White (94) | 3000 | |




| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.6048.92 | ME_48/AL-92 | Testata di alimentazione per binario 48V a plafone - Finitura nero | Black (92) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.6048.94 | ME_48/AL-94 | Testata di alimentazione per binario 48V a plafone - Finitura bianco | White (94) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.1048.92 | ME_48/GL-92 | Giunzione lineare per binario 48V - Finitura nero | Black (92) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.1048.94 | ME_48/GL-94 | Giunzione lineare per binario 48V - Finitura bianco | White (94) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.7048.92 | ME_48/GA-92 | Giunzione angolare per binario 48V a plafone - Finitura nero | Black (92) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.7048.94 | ME_48/GA-94 | Giunzione angolare per binario 48V a plafone - Finitura bianco | White (94) |





| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.5148.92 | ME_148/TC-92 | Testata di chiusura I End cap | Black (92) |





| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.5148.94 | ME_148/TC-94 | Testata di chiusura I End cap | White (94) |




| Article code | Name | Description |
|---|---|---|
| 1305.2148 | ME_148/AO90 (Solo taglio) | Taglio ad angolo orizzontale 90° / Orizontal corner cut 90° |





| Article code | Name | Description |
|---|---|---|
| 1305.3148 | ME_148/AO270 (Solo taglio) | Taglio ad angolo orizzontale 270° / Orizontal corner cut 270° |




| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type |
|---|---|---|---|---|
| 1.048100 | Driver Constant Voltage 100W/48V IP67 | | 96 | On/Off |




| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type |
|---|---|---|---|---|
| 1.048150 | Driver Constant Voltage 150W/48V IP67 | Driver Costant Voltage 48V: 200-305V/150W I 100-180V/105W | 150 | On/Off |




| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.7148.92 | ME_48/GAO-92 | Giunzione ad angolo orizzontale 90° per binario 48V a plafone - Finitura nero | Black (92) |



| Article code | Name | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| 1305.7148.94 | ME_48/GAO-94 | Giunzione ad angolo orizzontale 90° per binario 48V a plafone - Finitura bianco | White (94) |



| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.048100.H | Driver Constant Voltage 100W/48V IP20 BLACK | Driver Costant Voltage 48V: 220-240V/100W l Driver "invisibile" per alimentazione diretta completo di cablaggio | 100 | On/Off | Black (92) |



| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.048100.H94 | Driver Constant Voltage 100W/48V IP20 WHITE | Driver Costant Voltage 48V: 220-240V/100W l Driver "invisibile" per alimentazione diretta completo di cablaggio | 100 | On/Off | White (94) |