


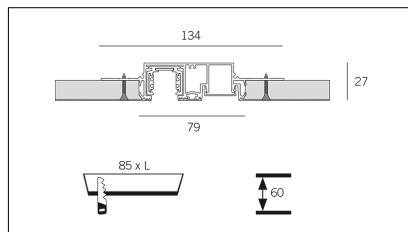




MACROLUX




Article code	Article	Colour	Length (mm)	Additional colour
1305.0448.94	ME_448-94 L=max 3m	White (94)		White (4)
1305.0448.K1.94	ME_448/1000/48V-94	White (94)	1000	
1305.0448.K2.94	ME_448/2000/48V-94	White (94)	2000	
1305.0448.K3.94	ME_448/3000/48V-94	White (94)	3000	

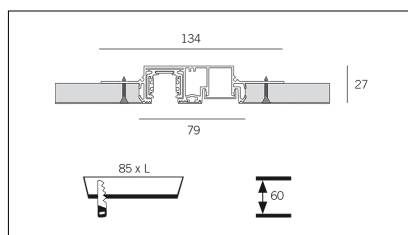


Article code	Article	Colour	Length (mm)	Additional colour
1305.0448.K1.942	ME_448/1000/48V-942	White (94)	1000	Black (2)
1305.0448.K2.942	ME_448/2000/48V-942	White (94)	2000	Black (2)
1305.0448.K3.942	ME_448/3000/48V-942	White (94)	3000	Black (2)




Article code	Article	Colour
1305.0448.120.2700.94	ME_448/9.6W/2700°K-94 L=max 3m	White (94)
1305.0448.120.4000.94	ME_448/9.6W/4000°K-94 L=max 3m	White (94)
1305.0448.120.94	ME_448/9.6W/3000°K-94 L=max 3m	White (94)
1305.0448.240.2700.94	ME_448/48V/19.6W/2700°K-94 L=max 3m	White (94)
1305.0448.240.4000.94	ME_448/48V/19.6W/4000°K-94 L=max 3m	White (94)
1305.0448.240.94	ME_448/48V/19.6W/3000°K-94 L=max 3m	White (94)




Article code	Name	Description	Colour
1305.6048.92	ME_48/AL-92	Testata di alimentazione per binario 48V a plafone - Finitura nero	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1305.6048.94	ME_48/AL-94	Testata di alimentazione per binario 48V a plafone - Finitura bianco	White (94)




Article code	Name	Description	Colour
1305.1048.92	ME_48/GL-92	Giunzione lineare per binario 48V - Finitura nero	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1305.1048.94	ME_48/GL-94	Giunzione lineare per binario 48V - Finitura bianco	White (94)




Article code	Name	Description	Colour
1305.7048.92	ME_48/GA-92	Giunzione angolare per binario 48V a plafone - Finitura nero	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1305.7048.94	ME_48/GA-94	Giunzione angolare per binario 48V a plafone - Finitura bianco	White (94)




Article code	Name	Description
1312.1030	ML_30/GL	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27
1312.1030.10	ML_30/GL - 10 PZ	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27




Article code	Name	Description
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Article code	Name	Description
1305.2448	ME_448/A090 (Solo taglio)	Taglio ad angolo orizzontale 90° / Orizotal corner cut 90°




Article code	Name	Description
1305.3448	ME_448/AV90 (Solo taglio)	Taglio ad angolo verticale 90° / Vertical corner cut 90°




Article code	Name	Description	Colour
1305.5448.94	ME_448/TC-94	Testata di chiusura End cap	White (94)




Article code	Name	Description	Colour
1305.7148.92	ME_48/GAO-92	Giunzione ad angolo orizzontale 90° per binario 48V a plafone - Finitura nero	Black (92)



Article code	Name	Description	Colour
1305.7148.94	ME_48/GA0-94	Giunzione ad angolo orizzontale 90° per binario 48V a plafone - Finitura bianco	White (94)



Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type	Colour
1.048100.H	Driver Constant Voltage 100W/48V IP20 BLACK	Driver Costant Voltage 48V: 220-240V/100W I Driver "invisibile" per alimentazione diretta completo di cablaggio	100	On/Off	Black (92)



Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type	Colour
1.048100.H94	Driver Constant Voltage 100W/48V IP20 WHITE	Driver Costant Voltage 48V: 220-240V/100W I Driver "invisibile" per alimentazione diretta completo di cablaggio	100	On/Off	White (94)