


# MACROLUX

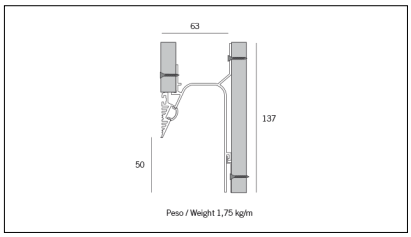





| Codice Articolo | Articolo | Colore | Tipo di incasso | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312.0050.00.94 | ML_50/DO-94 L=max 3m | Bianco (94) | Cartongesso | | | |
| 1312.0050.01.94 | ML_50/DO/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | Cartongesso | | | 3000 |
| 1312.0050.01.M5.94 | ML_50/DO/3000-94 L=3m - 5x EMPTY STANDARD | Bianco (94) | Cartongesso | | | 3000 |
| 1312.0050.120.2700.94 | ML_50/9,6W/2700°K-94 | Bianco (94) | Cartongesso | 9,6 | 2700 | |
| 1312.0050.120.4000.94 | ML_50/9,6W/4000°K-94 | Bianco (94) | Cartongesso | 9,6 | 4000 | |
| 1312.0050.120.94 | ML_50/9,6W/3000°K-94 | Bianco (94) | Cartongesso | 9,6 | 3000 | |
| 1312.0050.240.2700.94 | ML_50/19,6W/2700°K-94 | Bianco (94) | Cartongesso | 18,5 | 2700 | |
| 1312.0050.240.4000.94 | ML_50/19,6W/4000°K-94 | Bianco (94) | Cartongesso | 18,5 | 4000 | |
| 1312.0050.240.94 | ML_50/19,6W/3000°K-94 | Bianco (94) | Cartongesso | 18,5 | 3000 | |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024015 | Driver LED 24V 15W IP20 | | 15 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024020 | Driver LED 24V 20W IP20 | | 20 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024060C | Driver LED 24V 60W IP40 | | 60 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024075 | Driver LED 24V 75W IP20 | | 75 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.97759 | Driver LED 24V 150W IP67 | | 150 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.97745 | Driver LED 24V 200W IP67 | Dimensioni 69 x 37 x 206 mm | 200 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.096.4000 | BOBINA LED L= 5m 9,6W/m 4000°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 9,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 1120 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 9,6 | 4000 | 5000 |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.185.2700 | BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 2700°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2084 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 19,6 | 2700 | 5000 |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.185.3000 | BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 3000°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2084 lm/m, 3000°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 19,6 | 3000 | 5000 |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.185.4000 | BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 4000°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2160 lm/m, 4000°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 19,6 | 4000 | 5000 |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1324.9212.01 | M2_12/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Opale / Compatibile con MT0_12, MT1_12, MX1_12, MT2_12, MX2_12, MC_90 e MC_270 - Senza taglio a misura |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1312.1050 | ML_50/GL | Staffa di giunzione lineare / linear bracket connection |
| 1312.1050.10 | ML_50/GL - 10 PZ | Staffa di giunzione lineare / linear bracket connection (10 pz) |