

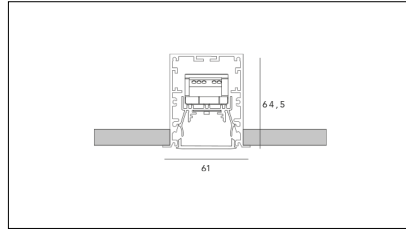



# MACROLUX




| Codice Articolo  | Articolo                                | Colore      | Tipo di incasso | Diffusore     | Lunghezza (mm) |
|------------------|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1320.0045.00.94  | MT0_45/DO-94 L=max 3 m                  | Bianco (94) | Cartongesso     | Opale         |                |
| 1320.0045.01.94  | MT0_45/DO/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | Cartongesso     | Opale         | 3000           |
| 1320.00459.00.94 | MT0_45/DP-94 L=max 3 m                  | Bianco (94) | Cartongesso     | Prismatizzato |                |
| 1320.00459.01.94 | MT0_45/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | Cartongesso     | Prismatizzato | 3000           |



| Codice Articolo | Nome                | Descrizione  | Colore      |
|-----------------|---------------------|--|-------------|
| 1324.5045.94    | MO_45/TC-94         | Testata di chiusura, finitura bianco - Compatibile con MX0_45 e MT0_45 | Bianco (94) |
| 1324.5045.94.10 | MO_45/TC-94 - 10 PZ | Testata di chiusura, finitura bianco - Compatibile con MX0_45 e MT0_45 | Bianco (94) |



| Codice Articolo | Nome            | Descrizione   |
|-----------------|-----------------|---|
| 134.1145        | M_45/GL         | Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45. |
| 134.1145.10     | M_45/GL - 10 PZ | Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45. |




| Codice Articolo | Nome     | Descrizione                 |
|-----------------|----------|-----------------------------|
| 1324.6045       | MO_45/SA | Staffa ancoraggio / Bracket |




| Codice Articolo | Nome        | Descrizione   |
|-----------------|-------------|---|
| 1320.2045       | MT0_45/G090 | Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal connection corner 90° |




| Codice Articolo | Nome        | Descrizione  |
|-----------------|-------------|--|
| 1320.3045       | MT0_45/GV90 | Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90° |




| Codice Articolo | Nome                         | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.300     | MKC_45/300/6,1W/700mA/3000°K | Profilo alluminio L=300 mm 6,1W 700mA 850lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso | 6.1         | 3000                  | 300            | On/Off         |




| Codice Articolo  | Nome                         | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|------------------|------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.300.4000 | MKC_45/300/6,1W/700mA/4000°K | Profilo alluminio L=300 mm 6,1W 700mA 850lm 4000°K CRI>90 - Driver incluso | 6.1         | 4000                  | 300            | On/Off         |




| Codice Articolo | Nome                               | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.600.01  | MKC_45/600/12,2W/700mA/3000°K DALI | Profilo alluminio L=600 mm 12,2W 700mA 1700lm 3000°K CRI>90 - Driver DALI incluso | 12,2        | 3000                  | 600            | DALI           |




| Codice Articolo | Nome                          | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.600     | MKC_45/600/12,2W/700mA/3000°K | Profilo alluminio L=600 mm 12,2W 700mA 1700lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso | 12,2        | 3000                  | 600            | On/Off         |




| Codice Articolo | Nome                          | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.900     | MKC_45/900/18,3W/700mA/3000°K | Profilo alluminio L=900 mm 18,3W 700mA 2550lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso | 18,3        | 3000                  | 900            | On/Off         |




| Codice Articolo  | Nome                          | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|------------------|-------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.900.4000 | MKC_45/900/18,3W/700mA/4000°K | Profilo alluminio L=900 mm 18,3W 700mA 2550lm 4000°K CRI>90 - Driver incluso | 18,3        | 4000                  | 900            | On/Off         |




| Codice Articolo | Nome                           | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|--------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.1200    | MKC_45/1200/24,4W/700mA/3000°K | Profilo alluminio L=1200 mm 24,4W 700mA 3400lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso | 24.4        | 3000                  | 1200           | On/Off         |




| Codice Articolo   | Nome                           | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.1200.4000 | MKC_45/1200/24,4W/700mA/4000°K | Profilo alluminio L=1200 mm 24,4W 700mA 3400lm 4000°K CRI>90 - Driver incluso | 24.4        | 4000                  | 1200           | On/Off         |




| Codice Articolo | Nome                           | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|--------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.1500    | MKC_45/1500/30,5W/700mA/3000°K | Profilo alluminio L=1500 mm 30,5W 700mA 4250lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso | 30.5        | 3000                  | 1500           | On/Off         |




| Codice Articolo   | Nome                           | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.1500.4000 | MKC_45/1500/30,5W/700mA/4000°K | Profilo alluminio L=1500 mm 30,5W 700mA 4000°K CRI>90 - Driver incluso | 30,5        | 4000                  | 1500           | On/Off         |




| Codice Articolo | Nome                                | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.1200.01 | MKC_45/1200/24,4W/700mA/3000°K DALI | Profilo alluminio L=1200 mm 24,4W 700mA 3400lm 3000°K CRI>90 - Driver DALI incluso | 24,4        | 3000                  | 1200           | DALI           |




| Codice Articolo     | Nome                               | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.600.01.4000 | MKC_45/600/12,2W/700mA/4000°K DALI | Profilo alluminio L=600 mm 12,2W 700mA 4000°K CRI>90 - Driver DALI incluso | 12,2        | 4000                  | 600            | DALI           |




| Codice Articolo | Nome                               | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.900.01  | MKC_45/900/18,3W/700mA/3000°K DALI | Profilo alluminio L=900 mm 18,3W 700mA 2550lm 3000°K CRI>90 - Driver DALI incluso | 18,3        | 3000                  | 900            | DALI           |




| Codice Articolo     | Nome                               | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.900.01.4000 | MKC_45/900/18,3W/700mA/4000°K DALI | Profilo alluminio L=900 mm 18,3W 700mA 2550lm 4000°K CRI>90 - Driver DALI incluso | 18,3        | 4000                  | 900            | DALI           |




| Codice Articolo      | Nome                                | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|----------------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.1200.01.4000 | MKC_45/1200/24,4W/700mA/4000°K DALI | Profilo alluminio L=1200 mm 24,4W 700mA 3400lm 4000°K CRI>90 - Driver DALI incluso | 24,4        | 4000                  | 1200           | DALI           |



| Codice Articolo | Nome                                | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.1500.01 | MKC_45/1500/30,5W/700mA/3000°K DALI | Profilo alluminio L=1500 mm 30,5W 700mA 4250lm 3000°K CRI>90 - Driver DALI incluso | 30.5        | 3000                  | 1500           | DALI           |




| Codice Articolo      | Nome                                | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) | Tipo di Driver |
|----------------------|-------------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1310.45.1500.01.4000 | MKC_45/1500/30,5W/700mA/4000°K DALI | Profilo alluminio L=1500 mm 30,5W 700mA 4000°K CRI>90 - Driver DALI incluso | 30.5        | 4000                  | 1500           | DALI           |




| Codice Articolo | Nome                              | Descrizione  | Lunghezza (mm) |
|-----------------|-----------------------------------|--|----------------|
| 134.0145.01     | M_45/H/3000 L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo alluminio H interna, serie M45 - Senza taglio a misura | 3000           |





| Codice Articolo | Nome                                       | Descrizione   |
|-----------------|--|---|
| 1324.9145.01    | M_45/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Opale / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura |



| Codice Articolo | Nome   | Descrizione   |
|-----------------|--|---|
| 1324.91459.01   | M_45/Diffusore Prismaticizzato L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Prismaticizzato / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura |