MACROLUX

free 80/3 h.100



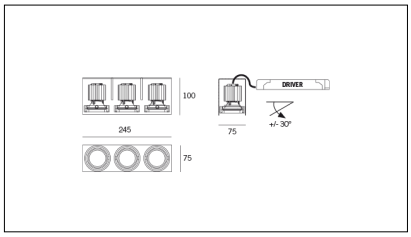



Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Type of recessed	Beam angle (°)	Watt (W)
618.0052.01.20.2	FR3/80/LED-2 6W 350mA 20°	Black (2)	3000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.01.2700.20.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	25	25,8
618.0052.01.2700.40.2	FR3/80/LED-2 6W 350mA 40° 2700°K	Black (2)	2700	Plasterboard	34	25,8
618.0052.01.40.2	FR3/80/LED-2 5.8W 350mA 34°	Black (2)	3000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.01.4000.20.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.01.4000.40.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.03.20.2	*FREE	Black (2)	3000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.03.2700.20.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	25	25,8
618.0052.03.2700.40.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	34	25,8
618.0052.03.40.2	*FREE	Black (2)	3000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.03.4000.20.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.03.4000.40.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.09.20.2	*FREE	Black (2)	3000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.09.2700.20.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	25	25,8
618.0052.09.2700.40.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	34	25,8
618.0052.09.40.2	FR3/80/LED-2 6W 350mA 40° DALI	Black (2)	3000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.09.4000.20.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.09.4000.40.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	34	25,8



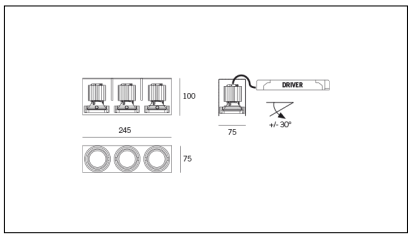



Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Type of recessed	Beam angle (°)	Watt (W)
618.0052.01.20.4	*FREE	White (4)	3000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.01.2700.20.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	25	25,8
618.0052.01.2700.40.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	34	25,8
618.0052.01.40.4	FR3/80/LED-4 6W 350mA 40°	White (4)	3000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.01.4000.20.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.01.4000.40.4	FR3/80/LED-4 6W 350mA 40° 4000°K	White (4)	4000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.03.20.4	*FREE	White (4)	3000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.03.2700.20.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	25	25,8
618.0052.03.2700.40.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	34	25,8
618.0052.03.40.4	*FREE	White (4)	3000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.03.4000.20.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.03.4000.40.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.09.20.4	*FREE	White (4)	3000	Plasterboard	25	25,8
618.0052.09.2700.20.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	25	25,8
618.0052.09.2700.40.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	34	25,8
618.0052.09.40.4	*FREE	White (4)	3000	Plasterboard	34	25,8
618.0052.09.4000.20.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	25	25,8

Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Type of recessed	Beam angle (°)	Watt (W)
618.0052.09.4000.40.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	34	25,8



Article code	Name	Description	Colour	Type of recessed
618.0029.2	FFF3/80-2	Frame for free 3 MR struttura per l'esecuzione del foro su cartongesso - foro: 265 x 80 mm	Black (2)	Plasterboard



Article code	Name	Description	Colour	Type of recessed
618.0029.4	FFF3/80-4	Frame for free 3 MR struttura per l'esecuzione del foro su cartongesso - foro: 255 x 80 mm	White (4)	Plasterboard



Article code	Name	Description	Colour	Type of recessed
618.0023.2	FFF3/C/80-2	Frame for free 3 MR struttura per calcestruzzo e per laterizio	Black (2)	Bricks



Article code	Name	Description	Colour	Type of recessed
618.0023.4	FFF3/C/80-4	Frame for free 3 MR struttura per calcestruzzo e per laterizio	White (4)	Bricks