MACROLUX

free 80/1 h.140



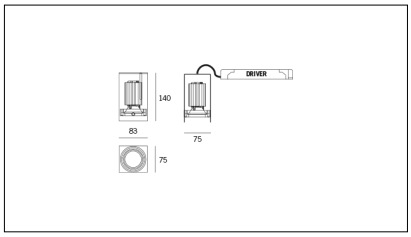



Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Type of recessed	Beam angle (°)	Watt (W)
618.0050.02.20.2	FR1/80/LED-2 9W 500mA 20°	Black (2)	3000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.02.2700.20.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	25	8,6
618.0050.02.2700.34.2	FR1/80/LED-2 9W 500mA 40° 2700°K	Black (2)	2700	Plasterboard	34	8,6
618.0050.02.34.2	FR1/80/LED-2 8.6W 500mA 34°	Black (2)	3000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.02.4000.20.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.02.4000.34.2	FR1/80/LED-2 9W 500mA 40° 4000°K	Black (2)	4000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.04.20.2	*FREE	Black (2)	3000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.04.2700.20.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	25	8,6
618.0050.04.2700.34.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	34	8,6
618.0050.04.34.2	FR1/80/LED-2 9W max 500mA 40°	Black (2)	3000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.04.4000.20.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.04.4000.34.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.08.20.2	*FREE	Black (2)	3000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.08.2700.20.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	25	8,6
618.0050.08.2700.34.2	*FREE	Black (2)	2700	Plasterboard	34	8,6
618.0050.08.34.2	FR1/80/LED-2 9W 500mA 40° DALI	Black (2)	3000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.08.4000.20.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.08.4000.34.2	*FREE	Black (2)	4000	Plasterboard	34	8,6



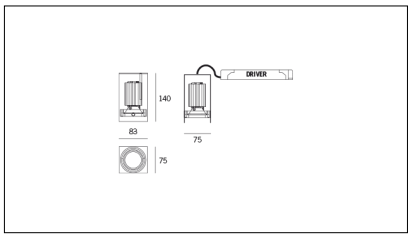



Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Type of recessed	Beam angle (°)	Watt (W)
618.0050.02.20.4	FR1/80/LED-4 9W 500mA 20°	White (4)	3000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.02.2700.20.4	FR1/80/LED-4 9W 500mA 20° 2700°K	White (4)	2700	Plasterboard	25	8,6
618.0050.02.2700.34.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	34	8,6
618.0050.02.34.4	FR1/80/LED-4 9W 500mA 40°	White (4)	3000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.02.4000.20.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.02.4000.34.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.04.20.4	*FREE	White (4)	3000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.04.2700.20.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	25	8,6
618.0050.04.2700.34.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	34	8,6
618.0050.04.34.4	FR1/80/LED-4 9W max 500mA 40°	White (4)	3000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.04.4000.20.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.04.4000.34.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.08.20.4	FR1/80/LED-4 9W 500mA 25° DALI	White (4)	3000	Plasterboard	25	8,6
618.0050.08.2700.20.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	25	8,6
618.0050.08.2700.34.4	*FREE	White (4)	2700	Plasterboard	34	8,6
618.0050.08.34.4	FR1/80/LED-4 9W 500mA 40° DALI	White (4)	3000	Plasterboard	34	8,6
618.0050.08.4000.20.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	25	8,6

Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Type of recessed	Beam angle (°)	Watt (W)
618.0050.08.4000.34.4	*FREE	White (4)	4000	Plasterboard	34	8,6



Article code	Name	Description	Colour	Type of recessed
618.0027.2	FFF1/80-2	Frame for free 1 MR struttura per l'esecuzione del foro su cartongesso - foro: 80 x 92 mm	Black (2)	Plasterboard



Article code	Name	Description	Colour	Type of recessed
618.0027.4	FFF1/80-4	Frame for free 1 MR struttura per l'esecuzione del foro su cartongesso - foro: 80 X 92 mm	White (4)	Plasterboard