

# MACROLUX

## squadron 50 filo




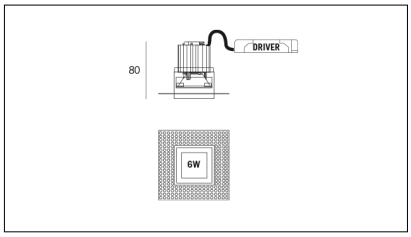



| Article code | Article | Colour | Light Temperature (°K) | Type of recessed | Beam angle (°) | Watt (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917.0009.01.20.4 | SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 20° | White (4) | 3000 | Plasterboard | 25 | 5,8 |
| 1917.0009.01.2700.20.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 2700 | Plasterboard | 25 | 5,8 |
| 1917.0009.01.2700.40.4 | SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 40° 2700°K | White (4) | 2700 | Plasterboard | 34 | 5,8 |
| 1917.0009.01.40.4 | SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 40° | White (4) | 3000 | Plasterboard | 34 | 5,8 |
| 1917.0009.01.4000.20.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 4000 | Plasterboard | 25 | 5,8 |
| 1917.0009.01.4000.40.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 4000 | Plasterboard | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.01.20.4 | SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 20° | White (4) | 3000 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.01.2700.20.4 | SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 20° 2700°K | White (4) | 2700 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.01.2700.40.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 2700 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.01.40.4 | SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 40° | White (4) | 3000 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.01.4000.20.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 4000 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.01.4000.40.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 4000 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.03.20.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 3000 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.03.2700.20.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 2700 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.03.2700.40.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 2700 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.03.40.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 3000 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.03.4000.20.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 4000 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.03.4000.40.4 | SQUADRON 50 FILO | White (4) | 4000 | Bricks | 34 | 5,8 |






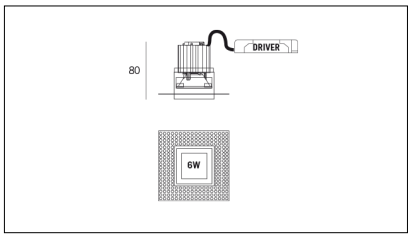




| Article code | Article | Colour | Light Temperature (°K) | Type of recessed | Beam angle (°) | Watt (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917.0009.01.20.2 | SQUA50/FILO/LED-2 6W 350mA 20° | Black (2) | 3000 | Plasterboard | 25 | 5,8 |
| 1917.0009.01.2700.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 2700 | Plasterboard | 25 | 5,8 |
| 1917.0009.01.2700.40.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 2700 | Plasterboard | 34 | 5,8 |
| 1917.0009.01.40.2 | SQUA50/FILO/LED-2 6W 350mA 40° | Black (2) | 3000 | Plasterboard | 34 | 5,8 |
| 1917.0009.01.4000.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 4000 | Plasterboard | 25 | 5,8 |
| 1917.0009.01.4000.40.2 | SQUA50/FILO/LED-2 6W 350mA 40° 4000°K | Black (2) | 4000 | Plasterboard | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.01.20.2 | SQUA50/FILO/PK-LED-2 6,6W 350mA 20° | Black (2) | 3000 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.01.2700.20.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 2700 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.01.2700.40.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 2700 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.01.40.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 3000 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.01.4000.20.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 4000 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.01.4000.40.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 4000 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.03.20.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 3000 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.03.2700.20.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 2700 | Bricks | 25 | 5,8 |
| 1917.0013.03.2700.40.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 2700 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.03.40.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 3000 | Bricks | 34 | 5,8 |
| 1917.0013.03.4000.20.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 4000 | Bricks | 25 | 5,8 |

| Article code | Article | Colour | Light Temperature (°K) | Type of recessed | Beam angle (°) | Watt (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917.0013.03.4000.40.2 | SQUADRON 50 FILO | Black (2) | 4000 | Bricks | 34 | 5,8 |

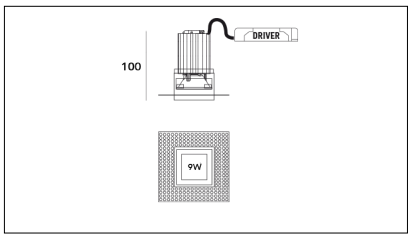





| Article code | Article | Colour | Light Temperature (°K) | Type of recessed | Beam angle (°) | Watt (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917.0009.02.20.4 | SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20° | White (4) | 3000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.02.2700.20.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 2700 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.02.2700.34.4 | SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 40° 2700°K | White (4) | 2700 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.02.34.4 | SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 40° | White (4) | 3000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.02.4000.20.4 | SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20° 4000°K | White (4) | 4000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.02.4000.34.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 4000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.03.20.4 | SQUA50/FILO/LED-4 8.6W max 500mA 25° | White (4) | 3000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.03.2700.20.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 2700 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.03.2700.34.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 2700 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.03.34.4 | SQUA50/FILO/LED-4 9W max 500mA 40° | White (4) | 3000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.03.4000.20.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 4000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.03.4000.34.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 4000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.08.20.4 | SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20° DALI | White (4) | 3000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.08.2700.20.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 2700 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.08.2700.34.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 2700 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.08.34.4 | SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 40° DALI | White (4) | 3000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.08.4000.20.4 | *SQUADRON 50 | White (4) | 4000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.08.4000.34.4 | SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 40° 4000°K DALI | White (4) | 4000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |




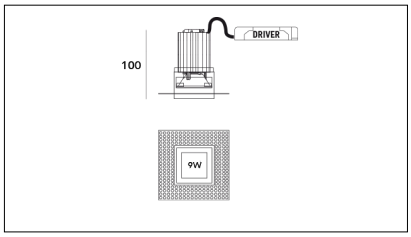

| Article code | Article | Colour | Light Temperature (°K) | Type of recessed | Beam angle (°) | Watt (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917.0009.02.20.2 | SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 20° | Black (2) | 3000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.02.2700.20.2 | SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 20° 2700°K | Black (2) | 2700 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.02.2700.34.2 | SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 40° 2700°K | Black (2) | 2700 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.02.34.2 | SQUA50/FILO/LED-2 8.6W 500mA 40° | Black (2) | 3000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.02.4000.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 4000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.02.4000.34.2 | SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 40° 4000°K | Black (2) | 4000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.03.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 3000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.03.2700.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 2700 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.03.2700.34.2 | SQUA50/FILO/LED-2 9W max 500mA 40° 2700°K | Black (2) | 2700 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.03.34.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 3000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.03.4000.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 4000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.03.4000.34.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 4000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.08.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 3000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.08.2700.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 2700 | Plasterboard | 25 | 8,6 |
| 1917.0009.08.2700.34.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 2700 | Plasterboard | 34 | 8,6 |
| 1917.0009.08.4000.20.2 | *SQUADRON 50 | Black (2) | 4000 | Plasterboard | 25 | 8,6 |

| Article code | Article | Colour | Light Temperature (°K) | Type of recessed | Beam angle (°) | Watt (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917.0009.08.4000.34.2 | SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 40° 4000°K DALI | Black (2) | 4000 | Plasterboard | 34 | 8,6 |




| Article code | Name | Description | Type of recessed |
|---|---|---|---|
| 1916.0016.1 | SQUA50/SH/1 | Cassa a perdere completa di plaster kit per installazione in laterizio e calcestruzzo - Kit 1 luce | Bricks |