

MACROLUX



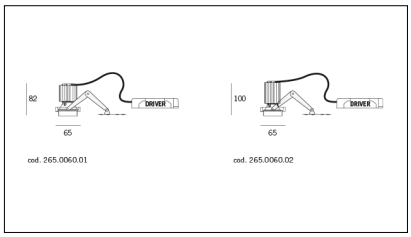



Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Type of recessed	Beam angle (°)	Watt (W)
265.0060.01.20.2	ZERO/LED-2 6W 350mA 20°	Black (2)	3000	Plasterboard	25	5,8
265.0060.01.2700.20.2	*ZERO80	Black (2)	2700	Plasterboard	25	5,8
265.0060.01.2700.40.2	*ZERO80	Black (2)	2700	Plasterboard	34	5,8
265.0060.01.40.2	ZERO/LED-2 6W 350mA 40°	Black (2)	3000	Plasterboard	34	5,8
265.0060.01.4000.20.2	ZERO/LED-2 6W 350mA 20° 4000°K	Black (2)	4000	Plasterboard	25	5,8
265.0060.01.4000.40.2	*ZERO80	Black (2)	4000	Plasterboard	34	5,8
265.0060.02.20.2	ZERO/LED-2 9W 500mA 25°	Black (2)	3000	Plasterboard	25	8,6
265.0060.02.2700.20.2	ZERO/LED-2 9W 500mA 20° 2700°K	Black (2)	2700	Plasterboard	25	8,6
265.0060.02.2700.34.2	ZERO/LED-2 8.6W 500mA 34° 2700°K	Black (2)	2700	Plasterboard	34	8,6
265.0060.02.34.2	ZERO/LED-2 9W 500mA 40°	Black (2)	3000	Plasterboard	34	8,6
265.0060.02.4000.20.2	ZERO/LED-2 9W 500mA 20° 4000°K	Black (2)	4000	Plasterboard	25	8,6
265.0060.02.4000.34.2	ZERO/LED-2 9W 500mA 40° 4000°K	Black (2)	4000	Plasterboard	34	8,6
265.0060.03.20.2	ZERO/LED-2 9W max 500mA 20°	Black (2)	3000	Plasterboard	25	8,6
265.0060.03.2700.20.2	ZERO/LED-2 9W max 500mA 20° 27000°K	Black (2)	2700	Plasterboard	25	8,6
265.0060.03.2700.34.2	*ZERO80	Black (2)	2700	Plasterboard	34	8,6
265.0060.03.34.2	ZERO/LED-2 9W max 500mA 40°	Black (2)	3000	Plasterboard	34	8,6
265.0060.03.4000.20.2	*ZERO80	Black (2)	4000	Plasterboard	25	8,6
265.0060.03.4000.34.2	*ZERO80	Black (2)	4000	Plasterboard	34	8,6
265.0060.08.20.2	ZERO/LED-2 8.6W 500mA 25° DALI	Black (2)	3000	Plasterboard	25	8,6
265.0060.08.2700.20.2	*ZERO80	Black (2)	2700	Plasterboard	25	8,6
265.0060.08.2700.34.2	ZERO/LED-2 9W 500mA 40° 2700°K DALI	Black (2)	2700	Plasterboard	34	8,6
265.0060.08.34.2	ZERO/LED-2 9W 500mA 40° DALI	Black (2)	3000	Plasterboard	34	8,6
265.0060.08.4000.20.2	*ZERO80	Black (2)	4000	Plasterboard	25	8,6
265.0060.08.4000.34.2	*ZERO80	Black (2)	4000	Plasterboard	34	8,6