

# MACROLUX



## hiss

### Profili - Plafone

Colore: Nero (92) | Bianco (94) | Grigio anodizzato (98)  
Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000  
Potenza (W): 9,6 | 19,6 | 29,4 | 9,8  
Flusso luminoso (lm): 1020 | 1130 | 1210 | 2030 | 2240 | 2380 | 3045 | 3360 | 3570  
CRI (Resa Cromatica): >90

IP: 20 | 40  
Voltaggio (V): 24V  
Tipo di Driver: Senza Alimentatore  
Pezzi: 1 | 5  
Lunghezza (mm): 500 | 1000 | 1500 | 3000



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento



Conforme alla direttiva ROHS



Indice di protezione





Voltaggio di funzionamento





Equipaggiamento






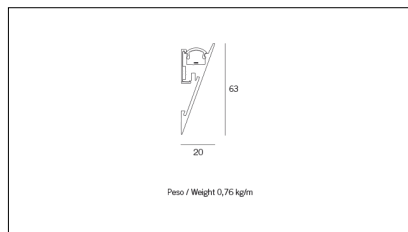


Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
89.0000.00.98	HISS-98 L=max 3 m	Grigio anodizzato (98)			
89.0000.01.98	HISS/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grigio anodizzato (98)			3000
89.0000.01.M5.98	HISS/3000-98 L=3m - 5x EMPTY STANDARD	Grigio anodizzato (98)			3000
89.0001.120.2700.98	HISS/9,6W/2700°K-98	Grigio anodizzato (98)	2700	9,8	
89.0001.120.4000.98	HISS/9,6W/4000°K-98	Grigio anodizzato (98)	4000	9,8	
89.0001.120.98	HISS/9,6W/3000°K-98	Grigio anodizzato (98)	3000	9,8	
89.0001.240.2700.98	HISS/19,6W/2700°K-98	Grigio anodizzato (98)	2700	19,6	
89.0001.240.4000.98	HISS/18,5W/4000°K-98	Grigio anodizzato (98)	4000	19,6	
89.0001.240.98	HISS/18,5W/3000°K-98	Grigio anodizzato (98)	3000	19,6	
89.1000.2700.98	*HISS	Grigio anodizzato (98)	2700	19,6	1000
89.1000.4000.98	*HISS	Grigio anodizzato (98)	4000	19,6	1000
89.1000.98	HISS-PLAFONE/1000/19.6W/3000°K-98	Grigio anodizzato (98)	3000	19,6	1000
89.1500.2700.98	*HISS	Grigio anodizzato (98)	2700	29,4	1500
89.1500.4000.98	*HISS	Grigio anodizzato (98)	4000	29,4	1500
89.1500.98	HISS-PLAFONE/1500/29W/3000°K-98	Grigio anodizzato (98)	3000	29,4	1500
89.500.2700.98	*HISS	Grigio anodizzato (98)	2700	9,6	500
89.500.4000.98	*HISS	Grigio anodizzato (98)	4000	9,6	500
89.500.98	HISS-PLAFONE/500/9W/3000°K-98	Grigio anodizzato (98)	3000	9,6	500

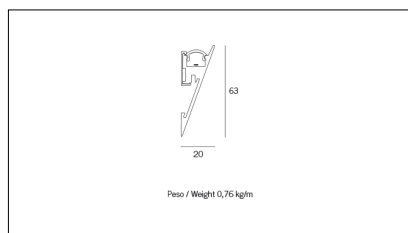


Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
89.0000.00.94	HISS-94 L=max 3 m	Bianco (94)			
89.0000.01.94	HISS/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)			3000
89.0000.01.M5.94	HISS/3000-94 L=3m - 5x EMPTY STANDARD	Bianco (94)			3000
89.0001.120.2700.94	HISS/9,6W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	9,8	
89.0001.120.4000.94	HISS/9,6W/4000°K-94	Bianco (94)	4000	9,8	
89.0001.120.94	HISS/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	9,8	
89.0001.240.2700.94	HISS/19,6W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	19,6	
89.0001.240.4000.94	HISS/18,5W/4000°K-94	Bianco (94)	4000	19,6	
89.0001.240.94	HISS/19,6W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	19,6	
89.1000.2700.94	HISS-PLAFONE/1000/19.6W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	19,6	1000
89.1000.4000.94	*HISS	Bianco (94)	4000	19,6	1000
89.1000.94	HISS-PLAFONE/1000/19.6W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	19,6	1000
89.1500.2700.94	HISS-PLAFONE/1500/28W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	29,4	1500
89.1500.4000.94	*HISS	Bianco (94)	4000	29,4	1500
89.1500.94	HISS-PLAFONE/1500/28W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	29,4	1500
89.500.2700.94	*HISS	Bianco (94)	2700	9,6	500
89.500.4000.94	HISS-PLAFONE/500/9W/4000°K-94	Bianco (94)	4000	9,6	500
89.500.94	HISS-PLAFONE/500/9W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	9,6	500

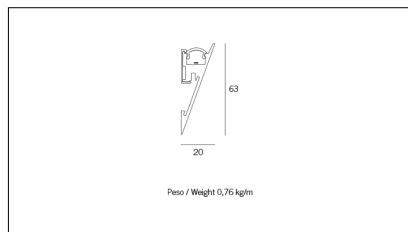


Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
89.0000.00.92	HISS-92 L=max 3 m	Nero (92)			
89.0000.01.92	HISS/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Nero (92)			3000
89.0000.01.M5.92	HISS/3000-92 L=3m - 5x EMPTY STANDARD	Nero (92)			3000
89.0001.120.2700.92	HISS/9,6W/2700°K-92	Nero (92)	2700	9,8	
89.0001.120.4000.92	HISS/9,6W/4000°K-92	Nero (92)	4000	9,8	
89.0001.120.92	HISS/9,6W/3000°K-92	Nero (92)	3000	9,8	
89.0001.240.2700.92	HISS/19,6W/2700°K-92	Nero (92)	2700	19,6	
89.0001.240.4000.92	HISS/18,5W/4000°K-92	Nero (92)	4000	19,6	
89.0001.240.92	HISS/18,5W/3000°K-92	Nero (92)	3000	19,6	
89.1000.2700.92	*HISS	Nero (92)	2700	19,6	1000
89.1000.4000.92	*HISS	Nero (92)	4000	19,6	1000
89.1000.92	HISS-PLAFONE/1000/19.6W/3000°K-92	Nero (92)	3000	19,6	1000
89.1500.2700.92	HISS-PLAFONE/1500/28W/2700°K-92	Nero (92)	2700	29,4	1500
89.1500.4000.92	*HISS	Nero (92)	4000	29,4	1500
89.1500.92	HISS-PLAFONE/1500/29.5W/3000°K-92	Nero (92)	3000	29,4	1500
89.500.2700.92	HISS-PLAFONE/500/9W/2700°K-92	Nero (92)	2700	9,6	500
89.500.4000.92	*HISS	Nero (92)	4000	9,6	500
89.500.92	HISS-PLAFONE/500/9W/3000°K-92	Nero (92)	3000	9,6	500




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20	Dimensioni 45 x 19 x 123 mm	15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver LED 24V 20W IP20	Dimensioni 36 x 16 x 103 mm	20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024030	Driver LED 24V 30W IP20	Dimensioni 50 x 17 x 156 mm	30	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver	Colore
1.024050	Driver LED 24V 50W IP20	Dimensioni 59 x 29 x 167 mm	50	On/Off	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver LED 24V 75W IP20	Dimensioni 61 x 29 x 184 mm	75	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	150	Mono-corrente




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	200	Mono-corrente




Codice Articolo	Nome	Descrizione
89.0007	KIT-AL/CG	Kit contenitore driver ad incasso per cartongesso / kit recessed driver box for plasterboard




Codice Articolo	Nome	Descrizione
89.0008	KIT-AL/L	Kit contenitore driver ad incasso per laterizio, cemento / kit recessed driver box for masonry, concrete




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
89.0010.92	HISS/TC/SX-2	Testata di chiusura sinistra nero / Black left end cap (1pz)	Nero (92)
89.0010.92.10	HISS/TC/SX-2 - 10 PZ	Testata di chiusura sinistra nero / Black left end cap	Nero (92)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
89.0010.94	HISS/TC/SX-4	Testata di chiusura sinistra bianco / White left end cap (1pz)	Bianco (94)
89.0010.94.10	HISS/TC/SX-4 - 10 PZ	Testata di chiusura sinistra bianco / White left end cap	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
89.0010.98	HSS/TC/SX-98	Testata di chiusura sinistra grigio alluminio/ Left end cap grey aluminium	Grigio anodizzato (98)
89.0010.98.10	HSS/TC/SX-98 - 10 PZ	Testata di chiusura sinistra grigio alluminio/ Left end cap grey aluminium	Grigio anodizzato (98)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
89.0020.98	HSS/TC/DX-98	Testata di chiusura destra grigio alluminio/ Right end cap grey aluminium	Grigio anodizzato (98)
89.0020.98.10	HSS/TC/DX-98 - 10 PZ	Testata di chiusura destra grigio alluminio/ Right end cap grey aluminium	Grigio anodizzato (98)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
89.0020.94	HSS/TC/DX-4	Testata di chiusura destra bianco / White right end cap (1pz)	Bianco (94)
89.0020.94.10	HSS/TC/DX-4 - 10 PZ	Testata di chiusura destra bianco / White right end cap	Bianco (94)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
89.0020.92	HISS/TC/DX-2	Testata di chiusura destra nero / Black right end cap (1pz)	Nero (92)
89.0020.92.10	HISS/TC/DX-2 - 10 PZ	Testata di chiusura destra nero / Black right end cap	Nero (92)