




# MACROLUX

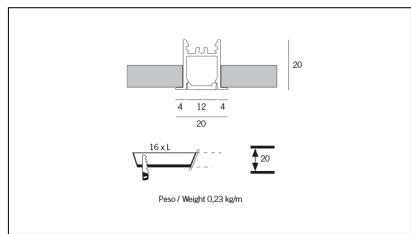


Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1320.0012.00.94	MTO_12-94 L=max 3 m	Bianco (94)			
1320.0012.01.94	MTO_12/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)			3000
1320.0012.01.M20.94	MTO_12/3000-94 L=3m - 20x EMPTY STANDARD	Bianco (94)			3000
1320.0012.120.2700.94	MTO_12/9,6W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	9,6	
1320.0012.120.4000.94	MTO_12/9,6W/4000°K-94	Bianco (94)	4000	9,6	
1320.0012.120.94	MTO_12/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	9,6	
1320.0012.240.2700.94	MTO_12/19,6W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	19,6	
1320.0012.240.4000.94	MTO_12/19,6W/4000°K-94	Bianco (94)	4000	19,6	
1320.0012.240.94	MTO_12/19,6W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	19,6	




Primer 94


Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.1112	UNIVERSALE M_12 / MB_15	Ancoraggio plafone / giunto lineare - Compatibile con MTO_12, MT1_12, MX1_12 e MB_15
1320.1112.10	UNIVERSALE M_12/MB_15 - 10 PZ	Ancoraggio plafone / giunto lineare




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20		15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver LED 24V 20W IP20		20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024036	Driver LED 24V 36W IP40		36	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024060C	Driver LED 24V 60W IP40		60	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver LED 24V 75W IP20		75	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67		150	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	200	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.5012.94	MTO_12/TC-4	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white (1 pz.)	Bianco (94)
1320.5012.94.10	MTO_12/TC-4 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.6012	MTO_12/SA	Staffa di ancoraggio ad incasso / Bracket for recesseduse (1 pz.)
1320.6012.10	MTO_12/SA - 10 PZ	Staffa di ancoraggio ad incasso / Bracket for recesseduse (10 pz.)




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.2012	MTO_12/G090 (Solo taglio)	Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal connection corner 90°



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.3012	MT0_12/GV90 (Solo taglio)	Connessione ad angolo verticale 90°, / Vertical connection corner 90°



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.4012	MT0_12/GV270 (Solo taglio)	Connessione ad angolo verticale 270°, / Vertical connection corner 270°



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Lunghezza (mm)
1320.9112.01	EOL_M_12/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con MT0_12 e MT1_12 - Senza taglio a misura	3000