

mt2_12

Profili - Incasso



Colore: Bianco (94)

Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000

Potenza (W): 9,6 | 19,6

Flusso luminoso (lm): 1020 | 1130 | 1210 | 2030 | 2240 | 2380

CRI (Resa Cromatica): >90

IP: 40

Voltaggio (V): 24V

Tipo di incasso: Cartongesso

Pezzi: 1 | 10

Lunghezza (mm): 3000



Conforme alle direttive Europee



Conforme alla direttiva ROHS



Voltaggio di funzionamento






Tipo di smaltimento




Indice di protezione




Equipaggiamento

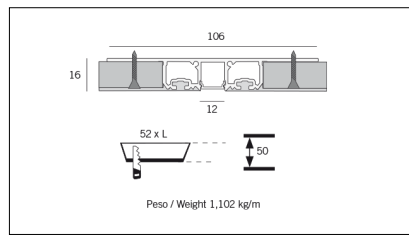


Codice Articolo	Articolo	Colore	Tipo di incasso	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1320.0212.00.94	MT2_12-94 L=max 3m	Bianco (94)	Cartongesso			
1320.0212.01.94	MT2_12/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000
1320.0212.01.M10.94	MT2_12/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000
1320.0212.120.2700.94	MT2_12/9,6W/2700°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	2700	9,6	
1320.0212.120.4000.94	MT2_12/9,6W/4000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	4000	9,6	
1320.0212.120.94	MT2_12/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	9,6	
1320.0212.240.2700.94	MT2_12/19,6W/2700°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	2700	19,6	
1320.0212.240.4000.94	MT2_12/18,5W/4000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	4000	19,6	
1320.0212.240.94	MT2_12/19,6W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	19,6	




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.1030	ML_30/GL	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27
1312.1030.10	ML_30/GL - 10 PZ	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.7212.1	M2_12/KEY	Chiave per fissaggio per MX2_12 e MT2_12




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20	Dimensioni 45 x 19 x 123 mm	15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver LED 24V 20W IP20	Dimensioni 36 x 16 x 103 mm	20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024030	Driver LED 24V 30W IP20	Dimensioni 50 x 17 x 156 mm	30	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver	Colore
1.024050	Driver LED 24V 50W IP20	Dimensioni 59 x 29 x 167 mm	50	On/Off	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver LED 24V 75W IP20	Dimensioni 61 x 29 x 184 mm	75	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	150	Mono-corrente



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	200	Mono-corrente



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.5212.94	MT2_12/TC-4	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white	Bianco (94)
1320.5212.94.10	MT2_12/TC-4 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white	Bianco (94)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.2212	MT2_12/G090 (Solo taglio)	Taglio ad angolo orizzontale 90° / horizontal corner's cut 90°

200 x 200


Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.3212	MT2_12/GV90 (Solo taglio)	Taglio ad angolo verticale 90° / Vertical corner's cut 90°


200 x 200

Powered by HTML.COM


Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.4212	MT2_12/GV270 (Solo taglio)	Taglio ad angolo verticale 270°/Vertical 270° corner's cut



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.2030.1	ML_30/GAO	Accessori per giunzione angolare orizzontale - Compatibilità con ML_30, MA2_35, MX2_27, MT2_27, MX2_12 e MT2_12



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.9212	M2_12/Diffusore Opale L= max 3m	Profilo PC Opale / Compatibile con MX1_12, MT2_12, MX2_12, MC_90 e MC_270 - Taglio a misura



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.9212.01	M2_12/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con MX1_12, MT2_12, MX2_12, MC_90 e MC_270 - Senza taglio a misura