# MACROLUX



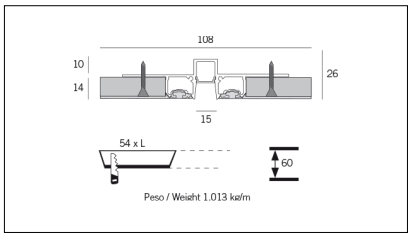




| Codice Articolo | Articolo | Colore | Lunghezza (mm) | Temperatura Luce (°K) | Potenza (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324.0212.00.94 | MX2_12-94 L=max 3 m | Bianco (94) | | | |
| 1324.0212.01.94 | MX2_12/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | 3000 | | |
| 1324.0212.01.M10.94 | MX2_12/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | Bianco (94) | 3000 | | |
| 1324.0212.120.2700.94 | MX2_12/9,6W/2700°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 2700 | 9,6 |
| 1324.0212.120.4000.94 | MX2_12/9,6W/4000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 4000 | 9,6 |
| 1324.0212.120.94 | MX2_12/9,6W/3000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 3000 | 9,6 |
| 1324.0212.240.2700.94 | MX2_12/19.6W/2700°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 2700 | 19,6 |
| 1324.0212.240.4000.94 | MX2_12/18,5W/4000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 4000 | 19,6 |
| 1324.0212.240.94 | MX2_12/19,6W/3000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 3000 | 19,6 |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1312.1030 | ML_30/GL | Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27 |
| 1312.1030.10 | ML_30/GL - 10 PZ | Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27 |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1324.7212.1 | M2_12/KEY | Chiave per fissaggio per MX2_12 e MT2_12 |

| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1324.0000 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml | |
| 1324.0000.10 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ | |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024015 | Driver LED 24V 15W IP20 | | 15 | On/Off |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024020 | Driver LED 24V 20W IP20 | | 20 | On/Off |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024036 | Driver LED 24V 36W IP40 | | 36 | On/Off |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024060C | Driver LED 24V 60W IP40 | | 60 | On/Off |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.024075 | Driver LED 24V 75W IP20 | | 75 | On/Off |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.97759 | Driver LED 24V 150W IP67 | | 150 | On/Off |

| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1.97745 | Driver LED 24V 200W IP67 | Dimensioni 69 x 37 x 206 mm | 200 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1324.2212 | MX2_12/GO90 (Solo taglio) | Taglio ad angolo orizzontale 90° / Orizontal corner's cut 90° |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1324.5212.94 | MX2_12/TC-4 | Testata di chiusura, finitura bianco | Bianco (94) |
| 1324.5212.94.10 | MX2_12/TC-4 - 10 PZ | Testata di chiusura finitura bianco | Bianco (94) |

| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1324.3212 | MX2_12/GV90 (Solo taglio) | Taglio ad angolo verticale 90° / Vertical corner's cut 90° |

| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1324.4212 | MX2_12/GV270 (Solo taglio) | Taglio ad angolo verticale 270° / Vertical corner's cut 270° |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1324.9212.01 | M2_12/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Opale / Compatibile con MX1_12, MT2_12, MX2_12, MC_90 e MC_270 - Senza taglio a misura |