


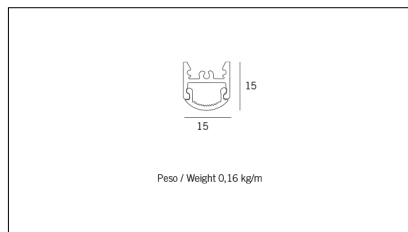







MACROLUX

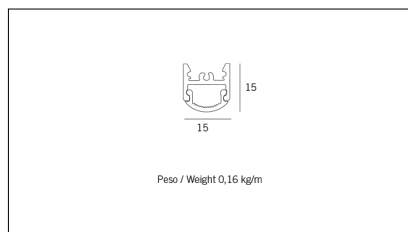


| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1302.0015.00.98 | MB_15-98 L=max 3 m | Grigio anodizzato (98) | | | |
| 1302.0015.01.098 | MB_15/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD | Grigio anodizzato (98) | | | 3000 |
| 1302.0015.01.M20.98 | MB_15/3000-98 L=3m - 20x EMPTY STANDARD | Grigio anodizzato (98) | | | 3000 |
| 1302.0015.120.2700.98 | MB_15/9,6W/2700°K-98 | Grigio anodizzato (98) | 2700 | 9,6 | |
| 1302.0015.120.4000.98 | MB_15/9,6W/4000°K-98 | Grigio anodizzato (98) | 4000 | 9,6 | |
| 1302.0015.120.98 | MB_15/9,6W/3000°K-98 | Grigio anodizzato (98) | 3000 | 9,6 | |
| 1302.0015.240.2700.98 | MB_15/19.6W/2700°K-98 | Grigio anodizzato (98) | 2700 | 19,6 | |
| 1302.0015.240.4000.98 | MB_15/19.6W/4000°K-98 | Grigio anodizzato (98) | 4000 | 19,6 | |
| 1302.0015.240.98 | MB_15/19.6W/3000°K-98 | Grigio anodizzato (98) | 3000 | 19,6 | |




| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1302.0015.00.94 | MB_15-94 L=max 3 m | Bianco (94) | | | |
| 1302.0015.01.94 | MB_15/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | | | 3000 |
| 1302.0015.01.M20.94 | MB_15/3000-94 L=3m - 20x EMPTY STANDARD | Bianco (94) | | | 3000 |
| 1302.0015.120.2700.94 | MB_15/9,6W/2700°K-94 | Bianco (94) | 2700 | 9,6 | |
| 1302.0015.120.4000.94 | MB_15/9,6W/4000°K-94 | Bianco (94) | 4000 | 9,6 | |
| 1302.0015.120.94 | MB_15/9,6W/3000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 9,6 | |
| 1302.0015.240.2700.94 | MB_15/19.6W/2700°K-94 | Bianco (94) | 2700 | 19,6 | |
| 1302.0015.240.4000.94 | MB_15/19.6W/4000°K-94 | Bianco (94) | 4000 | 19,6 | |
| 1302.0015.240.94 | MB_15/19.6W/3000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 19,6 | |

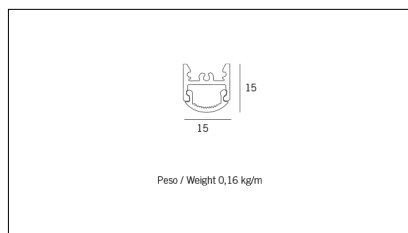


| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|-----------------------|---|-----------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1302.0015.00.92 | MB_15-92 L=max 3 m | Nero (92) | | | |
| 1302.0015.01.92 | MB_15/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD | Nero (92) | | | 3000 |
| 1302.0015.01.M20.92 | MB_15/3000-92 L=3m - 20x EMPTY STANDARD | Nero (92) | | | 3000 |
| 1302.0015.120.2700.92 | MB_15/9,6W/2700°K-92 | Nero (92) | 2700 | 9,6 | |
| 1302.0015.120.4000.92 | MB_15/9,6W/4000°K-92 | Nero (92) | 4000 | 9,6 | |
| 1302.0015.120.92 | MB_15/9,6W/3000°K-92 | Nero (92) | 3000 | 9,6 | |
| 1302.0015.240.2700.92 | MB_15/19.6W/2700°K-92 | Nero (92) | 2700 | 19,6 | |
| 1302.0015.240.4000.92 | MB_15/19.6W/4000°K-92 | Nero (92) | 4000 | 19,6 | |
| 1302.0015.240.92 | MB_15/19.6W/3000°K-92 | Nero (92) | 3000 | 19,6 | |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|--|-------------|
| 1324.0000 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml | |
| 1324.0000.10 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ | |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 1320.1112 | UNIVERSALE M_12 / MB_15 | Ancoraggio plafone / giunto lineare - Compatibile con MTO_12, MT1_12, MX1_12 e MB_15 |
| 1320.1112.10 | UNIVERSALE M_12/MB_15 - 10 PZ | Ancoraggio plafone / giunto lineare |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.024015 | Driver LED 24V 15W IP20 | | 15 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.024020 | Driver LED 24V 20W IP20 | | 20 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.024036 | Driver LED 24V 36W IP40 | | 36 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.024060C | Driver LED 24V 60W IP40 | | 60 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.024075 | Driver LED 24V 75W IP20 | | 75 | On/Off |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.97759 | Driver LED 24V 150W IP67 | | 150 | On/Off |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 1.97745 | Driver LED 24V 200W IP67 | Dimensioni 69 x 37 x 206 mm | 200 | On/Off |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|--------------------------|--|
| 1302.2015 | MB_15/G090 (Solo taglio) | Connessione ad angolo orizzontale 90° / Horizontal connection corner 90° |

200 x 200


Powered by HTML.COM

| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|---|--|
| 1324.170.0031 | [MX2_70] Taglio ad angolo verticale 90° | Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90° |


200 x 200

Powered by HTML.COM


| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|---------------------------|--|
| 1302.4015 | MB_15/GV270 (Solo taglio) | Connessione ad angolo verticale 270° / Vertical connection corner 270° |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|---------------------|---|------------------------|
| 1302.5015.98 | MB_15/TC-98 | Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium | Grigio anodizzato (98) |
| 1302.5015.98.10 | MB_15/TC-98 - 10 PZ | Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium | Grigio anodizzato (98) |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|---------------------|---|-------------|
| 1302.5015.94 | MB_15/TC-94 | Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white (1 pz.) | Bianco (94) |
| 1302.5015.94.10 | MB_15/TC-94 - 10 PZ | Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white | Bianco (94) |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|---------------------|---|-----------|
| 1302.5015.92 | MB_15/TC-92 | Testata di chiusura, finitura nero / End cap, finishing black (1 pz.) | Nero (92) |
| 1302.5015.92.10 | MB_15/TC-92 - 10 PZ | Testata di chiusura, finitura nero / End cap, finishing black | Nero (92) |