


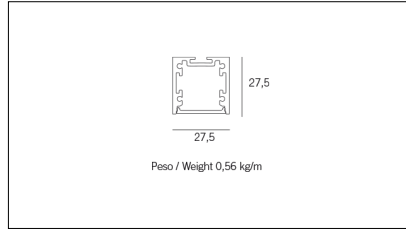




MACROLUX




| Article code | Article | Colour | Diffuser | Light Temperature (°K) | Watt (W) | Length (mm) |
|------------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 1320.0127.00.98 | MT1_27/DO-98 L=max 3 m | Grey anodize (98) | Opal | | | |
| 1320.0127.01.98 | MT1_27/DO/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD | Grey anodize (98) | Opal | | | 3000 |
| 1320.0127.01.M10.98 | MT1_27/DO/3000-98 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | Grey anodize (98) | Opal | | | 3000 |
| 1320.0127.120.2700.98 | MT1_27/9,6W/2700°K-98 | Grey anodize (98) | Opal | 2700 | 9,6 | |
| 1320.0127.120.4000.98 | MT1_27/9,6W/4000°K-98 | Grey anodize (98) | Opal | 4000 | 9,6 | |
| 1320.0127.120.98 | MT1_27/9,6W/3000°K-98 | Grey anodize (98) | Opal | 3000 | 9,6 | |
| 1320.0127.240.2700.98 | MT1_27/19.6W/2700°K-98 | Grey anodize (98) | Opal | 2700 | 19,6 | |
| 1320.0127.240.4000.98 | MT1_27/19.6W/4000°K-98 | Grey anodize (98) | Opal | 4000 | 19,6 | |
| 1320.0127.240.98 | MT1_27/19,6W/3000°K-98 | Grey anodize (98) | Opal | 3000 | 19,6 | |
| 1320.01279.00.98 | MT1_27/DP-98 L=max 3 m | Grey anodize (98) | Prismatic | | | |
| 1320.01279.01.98 | MT1_27/DP/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD | Grey anodize (98) | Prismatic | | | 3000 |
| 1320.01279.01.M10.98 | MT1_27/DP/3000-98 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | Grey anodize (98) | Prismatic | | | 3000 |
| 1320.01279.120.2700.98 | mt1_27 surface/2700-98# | Grey anodize (98) | Prismatic | 2700 | 9,6 | |
| 1320.01279.120.4000.98 | mt1_27 surface/4000-98# | Grey anodize (98) | Prismatic | 4000 | 9,6 | |
| 1320.01279.120.98 | MT1_27/DP/9,6W/3000°K-98 | Grey anodize (98) | Prismatic | 3000 | 9,6 | |
| 1320.01279.240.2700.98 | mt1_27 surface/2700-98# | Grey anodize (98) | Prismatic | 2700 | 19,6 | |
| 1320.01279.240.4000.98 | MT1_27/DP/19,6W/4000°K-98 | Grey anodize (98) | Prismatic | 4000 | 19,6 | |
| 1320.01279.240.98 | MT1_27/DP/19,6W/3000°K-98 | Grey anodize (98) | Prismatic | 3000 | 19,6 | |

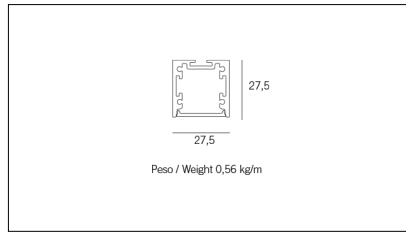


| Article code | Article | Colour | Diffuser | Light Temperature (°K) | Watt (W) | Length (mm) |
|------------------------|---|------------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 1320.0127.00.94 | MT1_27/DO-94 L=max 3 m | White (94) | Opal | | | |
| 1320.0127.01.094 | MT1_27/DO/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | White (94) | Opal | | | 3000 |
| 1320.0127.01.M10.94 | MT1_27/DO/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | White (94) | Opal | | | 3000 |
| 1320.0127.120.2700.94 | MT1_27/9,6W/2700°K-94 | White (94) | Opal | 2700 | 9,6 | |
| 1320.0127.120.4000.94 | MT1_27/9,6W/4000°K-94 | White (94) | Opal | 4000 | 9,6 | |
| 1320.0127.120.94 | MT1_27/DO/9,6W/3000°K-94 | White (94) | Opal | 3000 | 9,6 | |
| 1320.0127.240.2700.94 | MT1_27/19.6W/2700°K-94 | White (94) | Opal | 2700 | 19,6 | |
| 1320.0127.240.4000.94 | MT1_27/DO/19.6W/4000°K-94 | White (94) | Opal | 4000 | 19,6 | |
| 1320.0127.240.94 | MT1_27/DO/19.6W/3000°K-94 | White (94) | Opal | 3000 | 19,6 | |
| 1320.01279.00.94 | MT1_27/DP-94 L=max 3 m | White (94) | Prismatic | | | |
| 1320.01279.01.94 | MT1_27/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | White (94) | Prismatic | | | 3000 |
| 1320.01279.01.M10.94 | MT1_27/DP/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | White (94) | Prismatic | | | 3000 |
| 1320.01279.120.2700.94 | MT1_27/DP/9,6W/2700°K-94 | White (94) | Prismatic | 2700 | 9,6 | |
| 1320.01279.120.4000.94 | MT1_27/DP/9,6W/4000°K-94 | White (94) | Prismatic | 4000 | 9,6 | |
| 1320.01279.120.94 | MT1_27/DP/9,6W/3000°K-94 | White (94) | Prismatic | 3000 | 9,6 | |
| 1320.01279.240.2700.94 | mt1_27 surface/2700-94# | White (94) | Prismatic | 2700 | 19,6 | |
| 1320.01279.240.4000.94 | MT1_27/DP/19,6W/4000°K-94 | White (94) | Prismatic | 4000 | 19,6 | |
| 1320.01279.240.94 | MT1_27/DP/19,6W/3000°K-94 | White (94) | Prismatic | 3000 | 19,6 | |

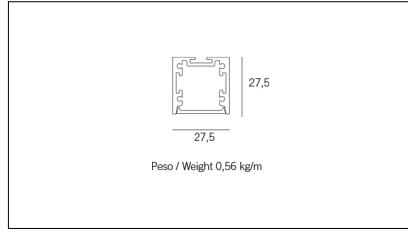

| Article code | Article | Colour | Diffuser | Light Temperature (°K) | Watt (W) | Length (mm) |
|------------------------|---|------------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 1320.0127.00.92 | MT1_27/DO-92 L=max 3 m | Black (92) | Opal | | | |
| 1320.0127.01.92 | MT1_27/DO/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD | Black (92) | Opal | | | 3000 |
| 1320.0127.01.M10.92 | MT1_27/DO/3000-92 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | Black (92) | Opal | | | 3000 |
| 1320.0127.120.2700.92 | MT1_27/9,6W/2700°K-92 | Black (92) | Opal | 2700 | 9,6 | |
| 1320.0127.120.4000.92 | MT1_27/9,6W/4000°K-92 | Black (92) | Opal | 4000 | 9,6 | |
| 1320.0127.120.92 | MT1_27/9,6W/3000°K-92 | Black (92) | Opal | 3000 | 9,6 | |
| 1320.0127.240.2700.92 | MT1_27/19.6W/2700°K-92 | Black (92) | Opal | 2700 | 19,6 | |
| 1320.0127.240.4000.92 | MT1_27/DO/19.6W/4000°K-92 | Black (92) | Opal | 4000 | 19,6 | |
| 1320.0127.240.92 | MT1_27/DO/19.6W/3000°K-92 | Black (92) | Opal | 3000 | 19,6 | |
| 1320.01279.00.92 | MT1_27/DP-92 L=max 3 m | Black (92) | Prismatic | | | |
| 1320.01279.01.92 | MT1_27/DP/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD | Black (92) | Prismatic | | | 3000 |
| 1320.01279.01.M10.92 | MT1_27/DP/3000-92 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | Black (92) | Prismatic | | | 3000 |
| 1320.01279.120.2700.92 | mt1_27 surface/2700-92# | Black (92) | Prismatic | 2700 | 9,6 | |
| 1320.01279.120.4000.92 | mt1_27 surface/4000-92# | Black (92) | Prismatic | 4000 | 9,6 | |
| 1320.01279.120.92 | MT1_27/DP/9,6W/3000°K-92 | Black (92) | Prismatic | 3000 | 9,6 | |
| 1320.01279.240.2700.92 | MT1_27/DP/19.6W/2700°K-92 | Black (92) | Prismatic | 2700 | 19,6 | |
| 1320.01279.240.4000.92 | MT1_27/DP/19.6W/4000°K-92 | Black (92) | Prismatic | 4000 | 19,6 | |
| 1320.01279.240.92 | MT1_27/DP/19.6W/3000°K-92 | Black (92) | Prismatic | 3000 | 19,6 | |




| Article code | Name | Description |
|--------------|--|-------------|
| 1324.0000 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml | |
| 1324.0000.10 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ | |




| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024015 | Driver LED 24V 15W IP20 | | 15 | On/Off |



| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024020 | Driver LED 24V 20W IP20 | | 20 | On/Off |



| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024036 | Driver LED 24V 36W IP40 | | 36 | On/Off |




| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024050 | EOL_Driver LED 24V 50W IP20 | | 50 | On/Off |


200 x 200

Powered by HTML.COM


| Article code | Name | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024075 | Driver LED 24V 75W IP20 | | 75 | On/Off |




| Article code | Name | Description | Watt (W) |
|--------------|--------------------------|-------------|----------|
| 1.97759 | Driver LED 24V 150W IP67 | | 150 |




| Article code | Name | Description | Watt (W) |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 1.97745 | Driver LED 24V 200W IP67 | Dimensioni 69 x 37 x 206 mm | 200 |




| Article code | Name | Description | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|--------------|------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1310.27.300 | MKT_27/300/7,5W/3000°K | Profilo alluminio L=300 mm 7,5W 24V 950lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso | 7,5 | 3000 | 300 |




| Article code | Name | Description | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|--------------|-----------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1310.27.600 | MKT_27/600/15W/3000°K | Profilo alluminio L=600 mm 15W 24V 1900lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso | 15 | 3000 | 600 |



| Article code | Name | Description | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|--------------|-------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1310.27.900 | MKT_27/900/22,5W/3000°K | Profilo alluminio L=900 mm 22,5W 24V 2850lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso | 22,5 | 3000 | 900 |



| Article code | Name | Description | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|--------------|------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1310.27.1200 | MKT_27/1200/30W/3000°K | Profilo alluminio L=1200 mm 30W 24V 3800lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso | 30 | 3000 | 1200 |



| Article code | Name | Description | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|--------------|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1310.27.1500 | MKT_27/1500/37,5W/3000°K | Profilo alluminio L=1500 mm 37,5W 24V 4750lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso | 37.5 | 3000 | 1500 |




| Article code | Name | Description | Length (mm) |
|--------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 1310.27.00 | MKT_27/CA | Cavo 24V di alimentazione L=500 mm | 500 |


200 x 200

Powered by HTML.COM


| Article code | Name | Description |
|--------------|----------|---|
| 1324.3027.1 | M_27/GAV | Accessori per giunzione angolare verticale - Compatibile con MX0_27, MX1_27, MT0_27 e MT1_27 |




| Article code | Name | Description |
|--------------|-----------------|---|
| 1324.1027 | M_27/GL | Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_27, MX1_27, MT0_27 e MT1_27. |
| 1324.1027.10 | M_27/GL - 10 PZ | Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_27, MX1_27, MT0_27 e MT1_27. |




| Article code | Name | Description | Colour |
|--------------|-------------|--|-----------|
| 1324.9128.4 | KA/75/OUT-4 | Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa, MAX 75W, finitura bianco / Feeding kit with driver box for hanging version, MAX 75W, finishing white | White (4) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|--------------|-------------|---|-----------|
| 1324.9127.4 | KA/30/OUT-4 | Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa, MAX 30W, finitura bianco / Feeding kit with driver box for hanging version, MAX 30W, finishing white | White (1) |



| Article code | Name | Description |
|--------------|---------|---|
| 1324.8127 | M_27/KS | Kit sospensione h. 1.8 mt / Hanging kit h. 1.8 mt (1 pz.) - Profilo MX1_27 + MT1_27 |




| Article code | Name | Description |
|--------------|-------------|---|
| 1320.2127 | MT1_27/G090 | Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal connection corner 90° |




| Article code | Name | Description |
|--------------|-------------|--|
| 1320.3127 | MT1_27/GV90 | Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90° |




| Article code | Name | Description |
|--------------|--------------|---|
| 1320.4127 | MT1_27/GV270 | Connessione ad angolo verticale 270°, Vertical connection corner 270° |




| Article code | Name | Description | Colour |
|-----------------|----------------------|---|-------------------|
| 1320.6127.98 | MT1_27/TC-98 | Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium | Grey anodize (98) |
| 1320.6127.98.10 | MT1_27/TC-98 - 10 PZ | Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium | Grey anodize (98) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|-----------------|----------------------|--|------------|
| 1320.6127.94 | MT1_27/TC-94 | Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white | White (94) |
| 1320.6127.94.10 | MT1_27/TC-94 - 10 PZ | Testata di chiusura a vista senza viti, finitura bianco / End cap in sight without screws, finishing white | White (94) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|-----------------|----------------------|--|------------|
| 1320.6127.92 | MT1_27/TC-92 | Testata di chiusura a vista senza viti, finitura nero / End cap in sight without screws, finishing black (1 pz.) | Black (92) |
| 1320.6127.92.10 | MT1_27/TC-92 - 10 PZ | Testata di chiusura a vista senza viti, finitura nero / End cap in sight without screws, finishing black | Black (92) |



| Article code | Name | Description |
|--------------|--|---|
| 1324.9127.01 | M_27/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Opale / Compatibile con MX0_27, MT1_27, MT3_27 - Senza taglio a misura |



| Article code | Name | Description |
|---------------|--|---|
| 1324.91279.01 | M_27/Diffusore Prismatico L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Prismatico / Compatibile con MX0_27, MT1_27, MT3_27 - Senza taglio a misura |



| Article code | Name | Description |
|--------------|----------|---|
| 1324.2027.1 | M_27/GAO | Accessori per giunzione angolare orizzontale - Compatibile con MX0_27, MX1_27, MT0_27 e MT1_27 |