

mx0_27

Profili - Incasso



Colore: Bianco (94)

Diffusore: Opale | Prismaticizzato

Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000

Potenza (W): 9,6 | 19,6

Flusso luminoso (lm): 1020 | 1130 | 1210 | 2030 | 2240 | 2380

Classe energetica: A+

CRI (Resa Cromatica): >90

IP: 40

Classe: Class III

Voltaggio (V): 24V

Tipo di incasso: Cartongesso

Pezzi: 1 | 10

Lunghezza (mm): 3000



Conforme alle direttive Europee



Conforme alla direttiva ROHS



Classe di isolamento



Equipaggiamento



Tipo di smaltimento






Indice di protezione




Voltaggio di funzionamento




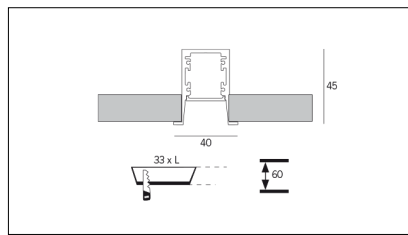


Codice Articolo	Articolo	Colore	Tipo di incasso	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)	Diffusore
1324.0027.00.94	MX0_27/DO-94 L=max 3 m	Bianco (94)	Cartongesso			3000	Opale
1324.0027.01.94	MX0_27/DO/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000	
1324.0027.01.M10.94	MX0_27/DO/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000	
1324.0027.120.2700.94	MX0_27/DO/9,6W/2700°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	2700	9,6		
1324.0027.120.4000.94	MX0_27/DO/9,6W/4000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	4000	9,6		
1324.0027.120.94	MX0_27/DO/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	9,6		
1324.0027.240.2700.94	MX0_27/DO/19,6W/2700°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	2700	19,6		
1324.0027.240.4000.94	MX0_27/DO/18,5W/4000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	4000	19,6		
1324.0027.240.94	MX0_27/DO/18,5W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	19,6		
1324.00279.00.94	MX0_27/DP-94 L=max 3 m	Bianco (94)	Cartongesso			3000	Prismatizzato
1324.00279.01.94	MX0_27/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000	
1324.00279.01.M10.94	MX0_27/DP/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000	
1324.00279.120.94	MX0_27/DP/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	9,6		
1324.00279.240.94	MX0_27/DP/18,5W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	19,6		




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20	Dimensioni 45 x 19 x 123 mm	15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver LED 24V 20W IP20	Dimensioni 36 x 16 x 103 mm	20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024030	Driver LED 24V 30W IP20	Dimensioni 50 x 17 x 156 mm	30	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver	Colore
1.024050	Driver LED 24V 50W IP20	Dimensioni 59 x 29 x 167 mm	50	On/Off	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver LED 24V 75W IP20	Dimensioni 61 x 29 x 184 mm	75	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	150	Mono-corrente




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	200	Mono-corrente




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1310.27.300	MKT_27/300/7,5W/3000°K	Profilo alluminio L=300 mm 7,5W 24V 950lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso	7,5	3000	300




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1310.27.600	MKT_27/600/15W/3000°K	Profilo alluminio L=600 mm 15W 24V 1900lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso	15	3000	600



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1310.27.900	MKT_27/900/22,5W/3000°K	Profilo alluminio L=900 mm 22,5W 24V 2850lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso	22.5	3000	900



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1310.27.1200	MKT_27/1200/30W/3000°K	Profilo alluminio L=1200 mm 30W 24V 3800lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso	30	3000	1200



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1310.27.1500	MKT_27/1500/37,5W/3000°K	Profilo alluminio L=1500 mm 37,5W 24V 4750lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso	37.5	3000	1500



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Lunghezza (mm)
1310.27.00	MKT_27/CA	Cavo 24V di alimentazione L=500 mm	500




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.3027	M_27/GV90	Connessione ad angolo verticale 90° per modelli MX0_27, MX1_27, MT1_27 / Vertical connection corner 90° for all models MX0_27, MX1_27, MT1_27.


200 x 200

Powered by HTML.COM


Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.4027	M_27/GV270 Taglio ad angolo verticale 270°	Connessione ad angolo verticale 270° per modelli MX0_27, MX1_27, MT1_27 / Vertical connection corner 270° for all models MX0_27, MX1_27, MT1_27.



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.1027	M_27/GL	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_27, MX1_27, MT0_27 e MT1_27.
1324.1027.10	M_27/GL - 10 PZ	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_27, MX1_27, MT0_27 e MT1_27.




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.5027.94	MX0_27/TC-4	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white	Bianco (94)
1324.5027.94.10	MX0_27/TC-4 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.6027	MX0_27/SA	Staffa ancoraggio / Bracket



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.2027	M_27/G090	Connessione ad angolo orizzontale 90° per modelli MX0_27, MX1_27, MT1_27 / Horizontal connection corner 90° for all models MX0_27, MX1_27, MT1_27.



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.9127.01	M_27/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con MX0_27, MT1_27, MT3_27 - Senza taglio a misura



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.91279.01	M_27/Diffusore Prismaticizzato L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Prismaticizzato / Compatibile con MX0_27, MT1_27, MT3_27 - Senza taglio a misura