


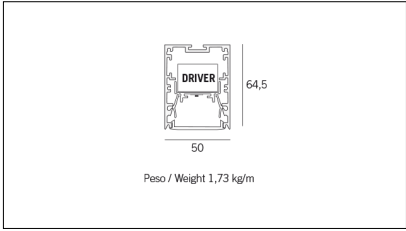





MACROLUX

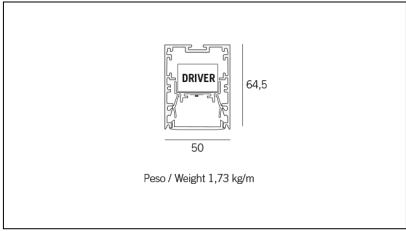


| Codice Articolo | Articolo | Colore | Diffusore | Lunghezza (mm) |
|------------------|---|-----------|---------------|----------------|
| 1320.0145.00.92 | MT1_45/D0-92 L=max 3 m | Nero (92) | Opale | |
| 1320.0145.01.92 | MT1_45/D0/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD | Nero (92) | Opale | 3000 |
| 1320.01459.00.92 | MT1_45/DP-92 L=max 3 m | Nero (92) | Prismatizzato | |
| 1320.01459.01.92 | MT1_45/DP/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD | Nero (92) | Prismatizzato | 3000 |




| Codice Articolo | Articolo | Colore | Diffusore | Lunghezza (mm) |
|------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| 1320.0145.00.94 | MT1_45/D0-94 L=max 3 m | Bianco (94) | Opale | |
| 1320.0145.01.94 | MT1_45/D0/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | Opale | 3000 |
| 1320.01459.00.94 | MT1_45/DP-94 L=max 3 m | Bianco (94) | Prismatizzato | |
| 1320.01459.01.94 | MT1_45/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | Prismatizzato | 3000 |

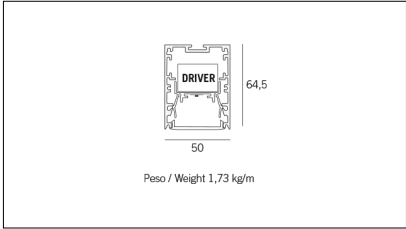


| Codice Articolo | Articolo | Colore | Diffusore | Lunghezza (mm) |
|------------------|---|------------------------|---------------|----------------|
| 1320.0145.00.98 | MT1_45/D0-98 L=max 3 m | Grigio anodizzato (98) | Opale | |
| 1320.0145.01.98 | MT1_45/D0/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD | Grigio anodizzato (98) | Opale | 3000 |
| 1320.01459.00.98 | MT1_45/DP-98 L=max 3 m | Grigio anodizzato (98) | Prismatizzato | |
| 1320.01459.01.98 | MT1_45/DP/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD | Grigio anodizzato (98) | Prismatizzato | 3000 |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|-----------------|---|
| 134.1145 | M_45/GL | Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45. |
| 134.1145.10 | M_45/GL - 10 PZ | Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45. |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|----------------------|---|------------------------|
| 1320.6145.98 | MT1_45/TC-98 | Testata di chiusura - finitura grigio alluminio | Grigio anodizzato (98) |
| 1320.6145.98.10 | MT1_45/TC-98 - 10 PZ | Testata di chiusura - finitura grigio alluminio | Grigio anodizzato (98) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1320.6145.94 | MT1_45/TC-94 | Testata di chiusura - finitura bianco | Bianco (94) |
| 1320.6145.94.10 | MT1_45/TC-94 - 10 PZ | Testata di chiusura - finitura bianco | Bianco (94) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1320.6145.92 | MT1_45/TC-92 | Testata di chiusura - finitura nero | Nero (92) |
| 1320.6145.92.10 | MT1_45/TC-92 - 10 PZ | Testata di chiusura - finitura nero | Nero (92) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|---|--|
| 1320.6145 | M_45/SAP Staffa per ancoraggio parete | Staffa per ancoraggio a parete / Wall installation bracket (1 pz.) |
| 1320.6145.10 | M_45/SAP Staffa ancoraggio parete - 10 PZ | |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|-------------|---|
| 1320.2145 | MT1_45/G090 | Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal connection corner 90° |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|-------------|--|
| 1320.3145 | MT1_45/GV90 | Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90° |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Tipo di Driver | Potenza (W) |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1.127951 | Driver LED 24V 60W SLIM R IP20 | Dimmerabile 1-10V | 1...10V | 60 |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.024030LP | Driver LED 24V 30W IP40 SLIM | | 30 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.024060LP | Driver LED 24V 60W IP40 SLIM | | 60 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|-------------------|--|-----------|
| 1320.2145.00.92 | MT1_45/ND/G090-92 | Angolo saldato per sospensione con giunzioni lineari / Welded corner for suspension with linear junctions | Nero (92) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|-------------------|--|-------------|
| 1320.2145.00.94 | MT1_45/ND/G090-94 | Angolo saldato per sospensione con giunzioni lineari / Welded corner for suspension with linear junctions | Bianco (94) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 1320.4145 | taglio ad angolo verticale 270° | |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Lunghezza (mm) |
|-----------------|-----------------------------------|--|----------------|
| 134.0145.01 | M_45/H/3000 L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo alluminio H interna, serie M45 - Senza taglio a misura | 3000 |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|--|---|
| 1324.9145.01 | M_45/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Opale / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|--|---|
| 1324.91459.01 | M_45/Diffusore Prismatizzato L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Prismatizzato / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura |