

MACROLUX



mx1_45 suspension

Profili - Sospensione

Colore: Nero (92) | Bianco (94) | Grigio anodizzato (98)
Diffusore: Opale | Prismaticizzato
Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000
Potenza (W): 19,6 | 28 | 37
Flusso luminoso (lm): 2240 | 4480
Efficienza luminosa (lm/w): 114 | 3300
Classe energetica: A+

CRI (Resa Cromatica): >80
IP: 40
Classe: Class III
Volts (Out): 24V
Tipo di Driver: On/Off
Pezzi: 1
Lunghezza (mm): 1000 | 1500 | 2000 | 3000



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento



Conforme alla direttiva ROHS



Indice di protezione




Classe di isolamento




Voltaggio di funzionamento (Uscita)




Equipaggiamento

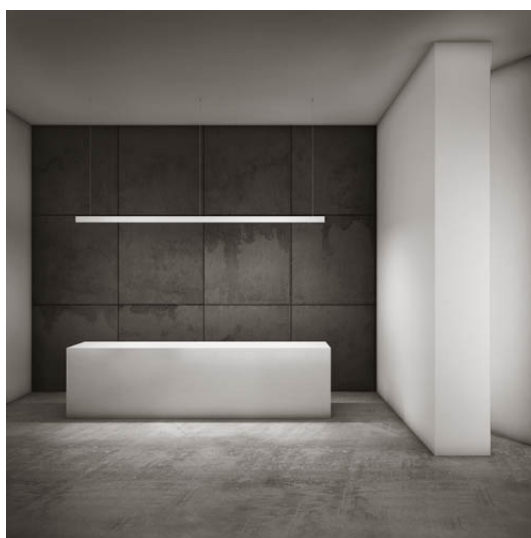

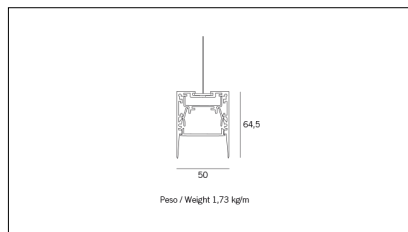


Codice Articolo	Articolo	Colore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Diffusore
1324.0145.00.92	MX1_45/DO-92 L=max 3 m	Nero (92)				Opale
1324.0145.01.92	MX1_45/DO/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Nero (92)	3000			Opale
1324.01459.00.92	MX1_45/DP-92 L=max 3 m	Nero (92)				
1324.01459.01.92	MX1_45/DP/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Nero (92)	3000			Prismatizzato
1324.1145.1000.2700.92	*MX1_45	Nero (92)	1000	2700	19,6	
1324.1145.1000.4000.92	*MX1_45	Nero (92)	1000	4000	19,6	
1324.1145.1000.92	MX1_45/SOSP/DO/1020/20W/3000°K-92	Nero (92)	1000	3000	19,6	
1324.1145.1500.2700.92	*MX1_45	Nero (92)	1500	2700	28	
1324.1145.1500.4000.92	MX1_45/SOSP/DO/1520/27.8W/4000°K-92	Nero (92)	1500	4000	28	
1324.1145.1500.92	MX1_45/SOSP/DO/1520/27.8W/3000°K-92	Nero (92)	1500	3000	28	
1324.1145.2000.2700.92	*MX1_45	Nero (92)	2000	2700	37	
1324.1145.2000.4000.92	*MX1_45	Nero (92)	2000	4000	37	
1324.1145.2000.92	MX1_45/SOSP/DO/2020/37W/3000°K-92	Nero (92)	2000	3000	37	
1324.11459.1000.2700.92	MX1_45 SUSPENSION	Nero (92)	1000	2700	19,6	
1324.11459.1000.4000.92	MX1_45 SUSPENSION	Nero (92)	1000	4000	19,6	
1324.11459.1000.92	MX1_45/SOSP/DP/1020/14/3000°K-92	Nero (92)	1000	3000	19,6	
1324.11459.1500.2700.92	MX1_45 SUSPENSION	Nero (92)	1500	2700	28	
1324.11459.1500.4000.92	MX1_45 SUSPENSION	Nero (92)	1500	4000	28	
1324.11459.1500.92	MX1_45/SOSP/DP/1520/21/3000°K-92	Nero (92)	1500	3000	28	
1324.11459.2000.2700.92	MX1_45 SUSPENSION	Nero (92)	2000	2700	37	
1324.11459.2000.4000.92	MX1_45 SUSPENSION	Nero (92)	2000	4000	37	
1324.11459.2000.92	MX1_45 SUSPENSION	Nero (92)	2000	3000	37	

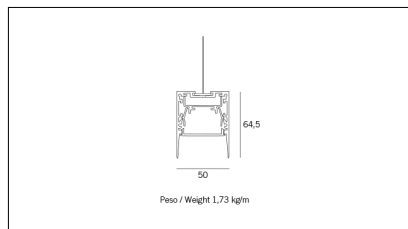


Codice Articolo	Articolo	Colore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Diffusore
1324.0145.00.94	MX1_45/DO-94 L=max 3 m	Bianco (94)				Opale
1324.0145.01.94	MX1_45/DO/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	3000			Opale
1324.01459.00.94	MX1_45/DP-94 L=max 3 m	Bianco (94)				
1324.01459.01.94	MX1_45/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	3000			Prismatizzato
1324.1145.1000.2700.94	*MX1_45	Bianco (94)	1000	2700	19,6	
1324.1145.1000.4000.94	*MX1_45	Bianco (94)	1000	4000	19,6	
1324.1145.1000.94	MX1_45/SOSP/DO/1020/20W/3000°K-94	Bianco (94)	1000	3000	19,6	
1324.1145.1500.2700.94	*MX1_45	Bianco (94)	1500	2700	28	
1324.1145.1500.4000.94	*MX1_45	Bianco (94)	1500	4000	28	
1324.1145.1500.94	MX1_45/SOSP/DO/1520/29.5W/3000°K-94	Bianco (94)	1500	3000	28	
1324.1145.2000.2700.94	MX1_45/SOSP/DO/2020/28/2700°K-94	Bianco (94)	2000	2700	37	
1324.1145.2000.4000.94	*MX1_45	Bianco (94)	2000	4000	37	
1324.1145.2000.94	MX1_45/SOSP/DO/2020/37W/3000°K-94	Bianco (94)	2000	3000	37	
1324.11459.1000.2700.94	MX1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	1000	2700	19,6	
1324.11459.1000.4000.94	MX1_45/SOSP/DP/1020/18.5W/4000°K-94	Bianco (94)	1000	4000	19,6	
1324.11459.1000.94	MX1_45/SOSP/DP/1020/14/3000°K-92	Bianco (94)	1000	3000	19,6	
1324.11459.1500.2700.94	MX1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	1500	2700	28	


Codice Articolo	Articolo	Colore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Diffusore
1324.11459.1500.4000.94	MX1_45/SOSP/DP/1520/21/4000°K-94	Bianco (94)	1500	4000	28	
1324.11459.1500.94	MX1_45/SOSP/DP/1520/21/3000°K-92	Bianco (94)	1500	3000	28	
1324.11459.2000.2700.94	MX1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	2000	2700	37	
1324.11459.2000.4000.94	MX1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	2000	4000	37	
1324.11459.2000.94	MX1_45/SOSP/DP/2020/28/3000°K-94	Bianco (94)	2000	3000	37	

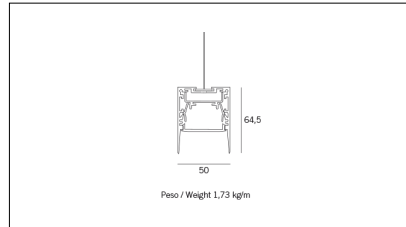


Codice Articolo	Articolo	Colore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Diffusore
1324.0145.00.98	MX1_45/DO-98 L=max 3 m	Grigio anodizzato (98)				Opale
1324.0145.01.98	MX1_45/DO/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grigio anodizzato (98)	3000			Opale
1324.01459.00.98	MX1_45/DP-98 L=max 3 m	Grigio anodizzato (98)				
1324.01459.01.98	MX1_45/DP/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grigio anodizzato (98)	3000			Prismatizzato
1324.1145.1000.2700.98	*MX1_45	Grigio anodizzato (98)	1000	2700	19,6	
1324.1145.1000.4000.98	*MX1_45	Grigio anodizzato (98)	1000	4000	19,6	
1324.1145.1000.98	*MX1_45	Grigio anodizzato (98)	1000	3000	19,6	
1324.1145.1500.2700.98	*MX1_45	Grigio anodizzato (98)	1500	2700	28	
1324.1145.1500.4000.98	*MX1_45	Grigio anodizzato (98)	1500	4000	28	
1324.1145.1500.98	MX1_45/SOSP/DO/1520/27.8W/3000°K-98	Grigio anodizzato (98)	1500	3000	28	
1324.1145.2000.2700.98	*MX1_45	Grigio anodizzato (98)	2000	2700	37	
1324.1145.2000.4000.98	*MX1_45	Grigio anodizzato (98)	2000	4000	37	
1324.1145.2000.98	*MX1_45	Grigio anodizzato (98)	2000	3000	37	
1324.11459.1000.2700.98	MX1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	1000	2700	19,6	
1324.11459.1000.4000.98	MX1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	1000	4000	19,6	
1324.11459.1000.98	MX1_45/SOSP/DP/1020/14/3000°K-92	Grigio anodizzato (98)	1000	3000	19,6	
1324.11459.1500.2700.98	MX1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	1500	2700	28	
1324.11459.1500.4000.98	MX1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	1500	4000	28	
1324.11459.1500.98	MX1_45/SOSP/DP/1520/21/3000°K-92	Grigio anodizzato (98)	1500	3000	28	
1324.11459.2000.2700.98	MX1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	2000	2700	37	
1324.11459.2000.4000.98	MX1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	2000	4000	37	
1324.11459.2000.98	MX1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	2000	3000	37	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.10127.4	MX/KA/IN/CG-4	Kit alimentazione a copertura magnetica con contenitore driver ad incasso per cartongesso, finitura bianco / Feeding kit with magnetic cover with recessed driver box for plasterboard, finishing white	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.11127.4	MX/KA/IN/LC-4	Kit alimentazione a copertura magnetica con contenitore driver ad incasso per laterizio+calcestruzzo, finitura bianco / Feeding kit with magnetic cover with recessed driver box for masonry+concrete, finishing white	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20	Dimensioni 45 x 19 x 123 mm	15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver LED 24V 20W IP20	Dimensioni 36 x 16 x 103 mm	20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024030	Driver LED 24V 30W IP20	Dimensioni 50 x 17 x 156 mm	30	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024050	Driver LED 24V 50W IP20	Dimensioni 59 x 29 x 167 mm	50	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver LED 24V 75W IP20	Dimensioni 61 x 29 x 184 mm	75	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	150




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	200




Codice Articolo	Nome	Descrizione
134.1145	M_45/GL	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.
134.1145.10	M_45/GL - 10 PZ	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.9128.4	KA/75/OUT-4	Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa, MAX 75W, finitura bianco / Feeding kit with driver box for hanging version, MAX 75W, finishing white	Bianco (4)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.9127.4	KA/30/OUT-4	Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa, MAX 30W, finitura bianco / Feeding kit with driver box for hanging version, MAX 30W, finishing white	Bianco (1)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.8145	M_45/KS	Kit sospensione h. 1.8 mt / Hanging kit h. 1.8 mt (1 pz.)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.6145	M_45/SAP Staffa per ancoraggio parete	Staffa per ancoraggio a parete / Wall installation bracket (1 pz.)
1320.6145.10	M_45/SAP Staffa ancoraggio parete - 10 PZ	



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Potenza (W)
1324.17.500	M_45/500/10W/3000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 3000°K - Lunghezza 500 mm Driver escluso	3000	500	9



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.500.2700	M_45/500/10W/2700°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 2700°K - Lunghezza 500 mm Driver escluso	2700	9	500

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.500.4000	M_45/500/10W/4000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 4000°K - Lunghezza 500 mm Driver escluso	4000	9	500

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1000.2700	M_45/1000/20W/2700°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 2700°K - Lunghezza 1000 mm Driver escluso	2700	18.5	1000

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1000	M_45/1000/20W/3000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 3000°K - Lunghezza 1000 mm Driver escluso	3000	18.5	1000

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1000.4000	M_45/1000/20W/4000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 4000°K - Lunghezza 1000 mm Driver escluso	4000	18.5	1000

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1500.2700	M_45/1500/30W/2700°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 2700°K - Lunghezza 1500 mm Driver escluso	2700	28	1500

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1500	M_45/1500/30W/3000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 3000°K - Lunghezza 1500 mm Driver escluso	3000	28	1500

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1500.4000	M_45/1500/30W/4000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 4000°K - Lunghezza 1500 mm Driver escluso	4000	28	1500

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.2000.2700	M_45/2000/40W/2700°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 2700°K - Lunghezza 2000 mm Driver escluso	2700	9	2000

200 x 200


Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.2000	M_45/2000/40W/3000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 3000°K - Lunghezza 2000 mm Driver escluso	3000	9	2000


200 x 200

Powered by HTML.COM


Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.2000.4000	M_45/2000/40W/4000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 4000°K - Lunghezza 2000 mm Driver escluso	4000	9	2000



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.6145.98	MX1_45/TC-98	Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium	Grigio anodizzato (98)
1324.6145.98.10	MX1_45/TC-98 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium	Grigio anodizzato (98)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.6145.94	MX1_45/TC-4	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura bianco / End cap in sight without screws, finishing white (1 pz.)	Bianco (94)
1324.6145.94.10	MX1_45/TC-4 - 10 PZ	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura bianco / End cap in sight without screws, finishing white	Bianco (94)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.6145.92	MX1_45/TC-2	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura nero / End cap in sight without screws, finishing nero (1 pz.)	Nero (92)
1324.6145.92.10	MX1_45/TC-2 - 10 PZ	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura nero	Nero (92)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.2145	MX1_45/GO90	Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal connection corner 90°




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.3145	MX1_45/GV90	Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90°


200 x 200

Powered by HTML.COM


Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.4145	MX1_45/GV270	Connessione ad angolo verticale 270°, Vertical connection corner 270°



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Lunghezza (mm)
134.0145.01	M_45/H/3000 L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo alluminio H interna, serie M45 - Senza taglio a misura	3000



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.9145.01	M_45/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.91459.01	M_45/Diffusore Prismaticizzato L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Prismaticizzato / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura