

MACROLUX



cube tondo

Plafone - Soffitto

Colore: Nero (2) | Bianco (4) | Alluminio satinato (5)
Emissione (°): 20 | 40
Temperatura Luce (°K): 3000 | 4000
Potenza (W): 6
Flusso luminoso (lm): 615
Efficienza luminosa (lm/w): 102,5

Classe energetica: A++
CRI (Resa Cromatica): >90
IP: 40
Classe: Class III
Tipo di Driver: Senza Alimentatore



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento



Conforme alla direttiva ROHS



Indice di protezione





Classe di isolamento





Equipaggiamento





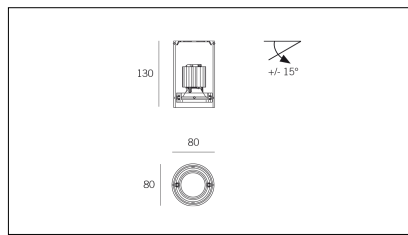


Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Emissione (°)
321.0022.01.20.2	CUBE/T-2 6W max 350mA 20°	Nero (2)	3000	6	20
321.0022.01.40.2	CUBE/T-2 6W max 350mA 40°	Nero (2)	3000	6	40
321.0022.01.4000.20.2	*CUBE	Nero (2)	4000	6	20
321.0022.01.4000.40.2	CUBE/T-2 6W max 350mA 40° 4000°K	Nero (2)	4000	6	40

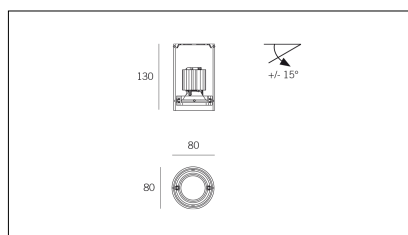

Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Emissione (°)
321.0022.01.20.4	CUBE/T-4 6W max 350mA 20°	Bianco (4)	3000	6	20
321.0022.01.40.4	CUBE/T-4 6W max 350mA 40°	Bianco (4)	3000	6	40
321.0022.01.4000.20.4	*CUBE	Bianco (4)	4000	6	20
321.0022.01.4000.40.4	*CUBE	Bianco (4)	4000	6	40

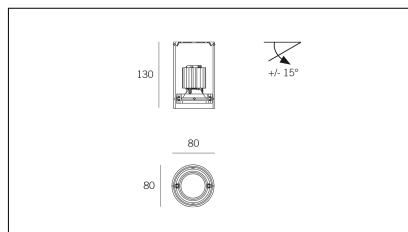

Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Emissione (°)
321.0022.01.20.5	*CUBE	Alluminio satinato (5)	3000	6	20
321.0022.01.40.5	CUBE/T-5 6W max 350mA 40°	Alluminio satinato (5)	3000	6	40
321.0022.01.4000.20.5	*CUBE	Alluminio satinato (5)	4000	6	20
321.0022.01.4000.40.5	*CUBE	Alluminio satinato (5)	4000	6	40



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.122426	DC MICRO JOLLY 6W 350mA	Alimentatore elettronico regolabile in corrente continua 6W 24V 350mA costanti	6	Mono-corrente