

MACROLUX



ma_12

Profili - Plafone

Colore: Nero (92) | Bianco (94)

Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000

Potenza (W): 19,6 | 29,4 | 9,6

Flusso luminoso (lm): 2030 | 2240 | 2380 | 3045 | 3360 | 3570 | 1020 | 1130 | 1210

Classe energetica: A+

CRI (Resa Cromatica): >90

Pezzi: 1 | 10

Lunghezza (mm): 500 | 1000 | 1500 | 3000



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento





Conforme alla direttiva ROHS






Equipaggiamento




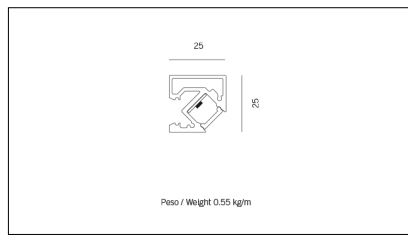


| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1301.0012.00.92 | MA_12-92 L=max 3 m | Nero (92) | | | |
| 1301.0012.01.92 | MA_12/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD | Nero (92) | | | 3000 |
| 1301.0012.01.M10.92 | MA_12/3000-92 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | Nero (92) | | | 3000 |
| 1301.0012.1000.2700.92 | MA_12 | Nero (92) | 2700 | 19,6 | 1000 |
| 1301.0012.1000.4000.92 | MA_12 | Nero (92) | 4000 | 19,6 | 1000 |
| 1301.0012.1000.92 | *MA_12 | Nero (92) | 3000 | 19,6 | 1000 |
| 1301.0012.120.2700.92 | MA_12/9,6W/2700°K-92 | Nero (92) | 2700 | 9,6 | |
| 1301.0012.120.4000.92 | MA_12/9,6W/4000°K-92 | Nero (92) | 4000 | 9,6 | |
| 1301.0012.120.92 | MA_12/9,6W/3000°K-92 | Nero (92) | 3000 | 9,6 | |
| 1301.0012.1500.2700.92 | MA_12 | Nero (92) | 2700 | 29,4 | 1500 |
| 1301.0012.1500.4000.92 | MA_12 | Nero (92) | 4000 | 29,4 | 1500 |
| 1301.0012.1500.92 | *MA_12 | Nero (92) | 3000 | 29,4 | 1500 |
| 1301.0012.240.2700.92 | MA_12/19.6W/2700°K-92 | Nero (92) | 2700 | 19,6 | |
| 1301.0012.240.4000.92 | MA_12/18,5W/4000°K-92 | Nero (92) | 4000 | 19,6 | |
| 1301.0012.240.92 | MA_12/19.6W/3000°K-92 | Nero (92) | 3000 | 19,6 | |
| 1301.0012.500.2700.92 | MA_12 | Nero (92) | 2700 | 19,6 | 500 |
| 1301.0012.500.4000.92 | MA_12 | Nero (92) | 4000 | 19,6 | 500 |
| 1301.0012.500.92 | *MA_12 | Nero (92) | 3000 | 19,6 | 500 |

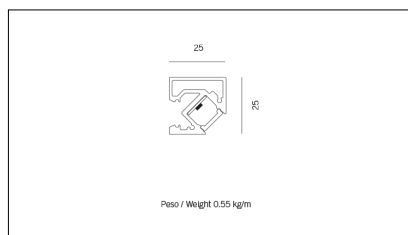

| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|------------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1301.0012.00.94 | MA_12-94 L=max 3 m | Bianco (94) | | | |
| 1301.0012.01.94 | MA_12/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | | | 3000 |
| 1301.0012.01.M10.94 | MA_12/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | Bianco (94) | | | 3000 |
| 1301.0012.1000.2700.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 2700 | 19,6 | 1000 |
| 1301.0012.1000.4000.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 4000 | 19,6 | 1000 |
| 1301.0012.1000.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 3000 | 19,6 | 1000 |
| 1301.0012.120.2700.94 | MA_12/9,6W/2700°K-94 | Bianco (94) | 2700 | 9,6 | |
| 1301.0012.120.4000.94 | MA_12/9,6W/4000°K-94 | Bianco (94) | 4000 | 9,6 | |
| 1301.0012.120.94 | MA_12/9,6W/3000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 9,6 | |
| 1301.0012.1500.2700.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 2700 | 29,4 | 1500 |
| 1301.0012.1500.4000.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 4000 | 29,4 | 1500 |
| 1301.0012.1500.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 3000 | 29,4 | 1500 |
| 1301.0012.240.2700.94 | MA_12/19.6W/2700°K-94 | Bianco (94) | 2700 | 19,6 | |
| 1301.0012.240.4000.94 | MA_12/18,5W/4000°K-94 | Bianco (94) | 4000 | 19,6 | |
| 1301.0012.240.94 | MA_12/19.6W/3000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | 19,6 | |
| 1301.0012.500.2700.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 2700 | 19,6 | 500 |
| 1301.0012.500.4000.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 4000 | 19,6 | 500 |
| 1301.0012.500.94 | *MA_12 | Bianco (94) | 3000 | 19,6 | 500 |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|--|-------------|
| 1324.0000 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml | |
| 1324.0000.10 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ | |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 134.2112 | MD_12/G090 (Solo taglio) | Connessione ad angolo orizzontale 90° |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|---------------------------|--|
| 134.1112 | MD_12/G0270 (Solo taglio) | Connessione ad angolo orizzontale 270° |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 1320.1112 | UNIVERSALE M_12 / MB_15 | Ancoraggio plafone / giunto lineare - Compatibile con MTO_12, MT1_12, MX1_12 e MB_15 |
| 1320.1112.10 | UNIVERSALE M_12/MB_15 - 10 PZ | Ancoraggio plafone / giunto lineare |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|-----------------------|--|-----------|
| 1301.6012.92 | MA_12/TC/DX-2 | Testata di chiusura destra , finitura nero / Right End cap, finishing black (1 pz.) | Nero (92) |
| 1301.6012.92.10 | MA_12/TC/DX-2 - 10 PZ | Testata di chiusura destra , finitura nero / Right End cap, finishing black (10 pz.) | Nero (92) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|-----------------------|--|-------------|
| 1301.6012.94 | MA_12/TC/DX-4 | Testata di chiusura destra , finitura bianco / Right End cap, finishing white | Bianco (94) |
| 1301.6012.94.10 | MA_12/TC/DX-4 - 10 PZ | Testata di chiusura destra , finitura bianco / Right End cap, finishing white (10 pz.) | Bianco (94) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 1.024015 | Driver LED 24V 15W IP20 | Dimensioni 45 x 19 x 123 mm | 15 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 1.024020 | Driver LED 24V 20W IP20 | Dimensioni 36 x 16 x 103 mm | 20 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 1.024030 | Driver LED 24V 30W IP20 | Dimensioni 50 x 17 x 156 mm | 30 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver | Colore |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------|
| 1.024050 | Driver LED 24V 50W IP20 | Dimensioni 59 x 29 x 167 mm | 50 | On/Off | |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Tipo di Driver |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 1.024075 | Driver LED 24V 75W IP20 | Dimensioni 61 x 29 x 184 mm | 75 | On/Off |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Corrente |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1.97759 | Driver LED 24V 150W IP67 | Dimensioni 69 x 37 x 206 mm | 150 | Mono-corrente |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Potenza (W) | Corrente |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1.97745 | Driver LED 24V 200W IP67 | Dimensioni 69 x 37 x 206 mm | 200 | Mono-corrente |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|-----------------------|---|-----------|
| 1301.5012.92 | MA_12/TC/SX-2 | Testata di chiusura sinistra , finitura nero / Left End cap, finishing black (1 pz.) | Nero (92) |
| 1301.5012.92.10 | MA_12/TC/SX-2 - 10 PZ | Testata di chiusura sinistra , finitura nero / Left End cap, finishing black (10 pz.) | Nero (92) |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|-----------------|-----------------------|---|-----------|
| 1301.5012.94 | MA_12/TC/SX-4 | Testata di chiusura sinistra , finitura bianco / Left End cap, finishing white | Nero (92) |
| 1301.5012.94.10 | MA_12/TC/SX-4 - 10 PZ | Testata di chiusura sinistra , finitura bianco / Left End cap, finishing white (10 pz.) | Nero (92) |