



MACROLUX




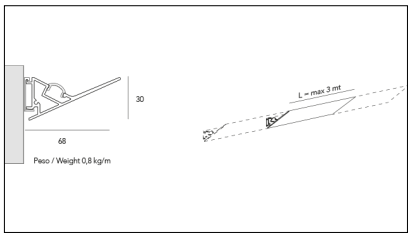





Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
112.0000.00.92	ALA-92 L=max 3 m	Nero (92)			
112.0000.01.92	ALA/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Nero (92)			3000
112.0000.01.M5.92	ALA/3000-92 L=3m - 5x EMPTY STANDARD	Nero (92)			3000
112.0001.120.2700.92	*ALA	Nero (92)	2700	9.6	
112.0001.120.4000.92	*ALA	Nero (92)	4000	9.6	
112.0001.120.92	ALA/9,6W/3000°K-92	Nero (92)	3000	9.6	
112.0001.240.2700.92	ALA/19,6W/2700°K-92	Nero (92)	2700	19.6	
112.0001.240.4000.92	ALA/19,6W/4000°K-92	Nero (92)	4000	19.6	
112.0001.240.92	ALA/19,6W/3000°K-92	Nero (92)	3000	19.6	




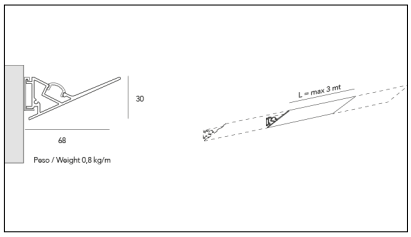





Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
112.0000.00.94	ALA-94 L=max 3 m	Bianco (94)			
112.0000.01.94	ALA/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)			3000
112.0000.01.M5.94	ALA/3000-94 L=3m - 5x EMPTY STANDARD	Bianco (94)			3000
112.0001.120.2700.94	ALA/9,6W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	9.6	
112.0001.120.4000.94	*ALA	Bianco (94)	4000	9.6	
112.0001.120.94	ALA/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	9.6	
112.0001.240.2700.94	ALA/19,6W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	19.6	
112.0001.240.4000.94	ALA/19,6W/4000°K-94	Bianco (94)	4000	19.6	
112.0001.240.94	ALA/19,6W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	19.6	



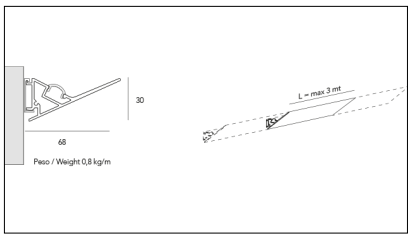





Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
112.0000.00.96	ALA-96 L=max 3 m	Bronzo (96)			
112.0000.01.96	ALA/3000-96 L=3m - EMPTY STANDARD	Bronzo (96)			3000
112.0000.01.M5.96	ALA/3000-96 L=3m - 5x EMPTY STANDARD	Bronzo (96)			3000
112.0001.120.2700.96	*ALA	Bronzo (96)	2700	9.6	
112.0001.120.4000.96	*ALA	Bronzo (96)	4000	9.6	
112.0001.120.96	ALA/9,6W/3000°K-96	Bronzo (96)	3000	9.6	
112.0001.240.2700.96	*ALA	Bronzo (96)	2700	19.6	
112.0001.240.4000.96	*ALA	Bronzo (96)	4000	19.6	
112.0001.240.96	ALA/19,6W/3000°K-96	Bronzo (96)	3000	19.6	




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20		15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024036	Driver LED 24V 36W IP40		36	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67		150	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	200	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1.01.096.4000	BOBINA LED L= 5m 9,6W/m 4000°K	Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 9,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 1120 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20.	9,6	4000	5000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1.01.185.2700	BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 2700°K	Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2084 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20.	19,6	2700	5000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1.01.185.3000	BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 3000°K	Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2084 lm/m, 3000°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20.	19,6	3000	5000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1.01.185.4000	BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 4000°K	Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2160 lm/m, 4000°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20.	19,6	4000	5000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.97393	Driver LED 24V 100W IP67		100	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1.01.096.3000	BOBINA LED L= 5m 9,6W/m 3000°K	Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 9,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 988 lm/m, 3000°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20.	9,6	3000	5000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1.01.096.2700	BOBINA LED L= 5m 9,6W/m 2700°K	Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 9,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 988 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20.	9,6	2700	5000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
112.0010.92	ALA/TC/SX-2	Testata di chiusura sinistra nera	Nero (92)
112.0010.92.10	ALA/TC/SX-2 - 10 PZ	Testata di chiusura sinistra nera	Nero (92)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
112.0010.94	ALA/TC/SX-4	Testata di chiusura sinistra bianca	Bianco (94)
112.0010.94.10	ALA/TC/SX-4 - 10 PZ	Testata di chiusura sinistra bianco	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
112.0010.96	ALA/TC/SX-96	Testata di chiusura sinistra bronzo	Bronzo (96)
112.0010.96.10	ALA/TC/SX-96 - 10 PZ	Testata di chiusura sinistra bronzo	Bronzo (96)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
112.0020.92	ALA/TC/DX-2	Testata di chiusura destra nera	Nero (92)
112.0020.92.10	ALA/TC/DX-2 - 10 PZ	Testata di chiusura destra nera	Nero (92)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
112.0020.94	ALA/TC/DX-4	Testata di chiusura destra bianca	Bianco (94)
112.0020.94.10	ALA/TC/DX-4 - 10 PZ	Testata di chiusura destra bianca	Bianco (94)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
112.0020.96	ALA/TC/DX-96	Testata di chiusura destra bronzo	Bronzo (96)
112.0020.96.10	ALA/TC/DX-96 - 10 PZ	Testata di chiusura destra bronzo	Bronzo (96)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
112.0004	ALA/AO270 (Solo taglio)	Taglio ad angolo orizzontale 270° / Orizontal connection corner 270°