


MACROLUX


mini track




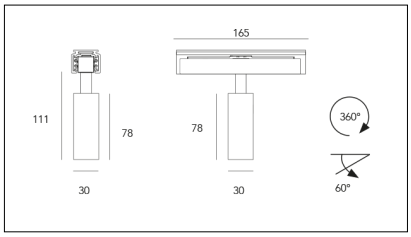





Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Beam angle (°)	Watt (W)
139.0178.00.2	MINI/TRACK/26°-2 5W	Black (2)	3000	26	5,5
139.0178.00.2700.2	MINI/TRACK/26°-2 5W 2700°K	Black (2)	2700	26	5,5
139.0178.00.4000.2	MINI/TRACK/26°-2 5W 4000°K	Black (2)	4000	26	5,5
139.0178.03.2	MINI/TRACK/26°-2 5W DALI	Black (2)	3000	26	5,5
139.0178.03.2700.2	MINI/TRACK/26°-2 5W 2700°K DALI	Black (2)	2700	26	5,5
139.0178.03.4000.2	MINI/TRACK/26°-2 5W 4000°K DALI	Black (2)	4000	26	5,5




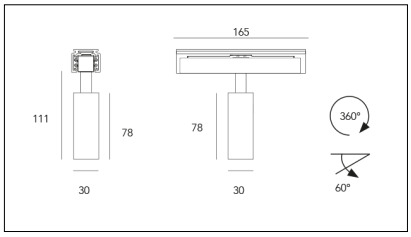





Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Beam angle (°)	Watt (W)
139.0178.00.2700.4	MINI/TRACK/26°-4 5W 2700°K	White (4)	2700	26	5,5
139.0178.00.4	MINI/TRACK/26°-4 5W	White (4)	3000	26	5,5
139.0178.00.4000.4	*MINI TRACK	White (4)	4000	26	5,5
139.0178.03.2700.4	MINI/TRACK/26°-4 5W 2700°K DALI	White (4)	2700	26	5,5
139.0178.03.4	MINI/TRACK/26°-4 5W DALI	White (4)	3000	26	5,5
139.0178.03.4000.4	*MINI TRACK	White (4)	4000	26	5,5



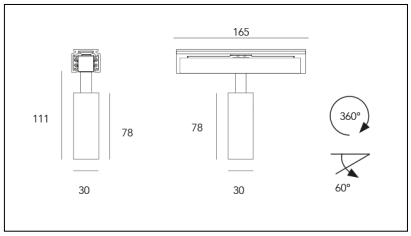



Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Beam angle (°)	Watt (W)
139.0178.00.2700.96	MINI/TRACK/26°-96 5W 2700°K	Bronze (96)	2700	26	5,5
139.0178.00.4000.96	*MINI TRACK	Bronze (96)	4000	26	5,5
139.0178.00.96	MINI/TRACK/26°-96 5W	Bronze (96)	3000	26	5,5
139.0178.03.2700.96	*MINI TRACK	Bronze (96)	2700	26	5,5
139.0178.03.4000.96	*MINI TRACK	Bronze (96)	4000	26	5,5
139.0178.03.96	MINI/TRACK/26°-96 5W DALI	Bronze (96)	3000	26	5,5



Article code	Name	Description	Colour	Driver's type	Watt (W)
1.1200EN1812	DALIGATE 48V CASAMBI - Box Nero	Interfaccia Bluetooth-DALI compatibile con sistemi Bluetooth CASAMBI - Consumo 8W	Black (2)	CASAMBI	8