





# MACROLUX

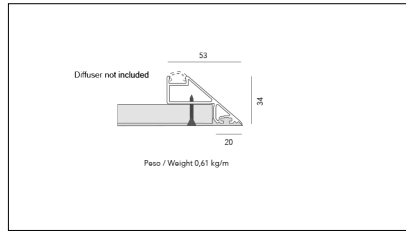


| Article code        | Article                                     | Colour                 | Type of recessed | Length (mm) |
|---------------------|---|------------------------|------------------|-------------|
| 1312.0021.01.90     | ML_20 LED/3000-90 L=3m - EMPTY STANDARD     | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     | 3000        |
| 1312.0021.01.M20.90 | ML_20 LED/3000-90 L=3m - 20x EMPTY STANDARD | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     | 3000        |




| Article code          | Article                   | Colour                 | Type of recessed | Watt (W) | Light Temperature (°K) |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------------|
| 1312.0021.00.90       | ML_20 LED-90 L=max 3 m    | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     |          |                        |
| 1312.0021.120.2700.90 | ML_20 LED/9,6W/2700°K-90  | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     | 9,6      | 2700                   |
| 1312.0021.120.4000.90 | ML_20 LED/9,6W/4000°K-90  | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     | 9,6      | 4000                   |
| 1312.0021.120.90      | ML_20 LED/9,6W/3000°K-90  | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     | 9,6      | 3000                   |
| 1312.0021.240.2700.90 | ML_20 LED/19,6W/2700°K-90 | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     | 19,6     | 2700                   |
| 1312.0021.240.4000.90 | ML_20 LED/19,6W/4000°K-90 | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     | 19,6     | 4000                   |
| 1312.0021.240.90      | ML_20 LED/19,6W/3000°K-90 | Natural Aluminium (90) | Plasterboard     | 19,6     | 3000                   |




| Article code | Name                                     | Description |
|--------------|--|-------------|
| 1324.0000    | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml         |             |
| 1324.0000.10 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ |             |




| Article code | Name                    | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024015     | Driver LED 24V 15W IP20 |             | 15       | On/Off        |




| Article code | Name                    | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024020     | Driver LED 24V 20W IP20 |             | 20       | On/Off        |




| Article code | Name                    | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024036     | Driver LED 24V 36W IP40 |             | 36       | On/Off        |




| Article code | Name                    | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024060C    | Driver LED 24V 60W IP40 |             | 60       | On/Off        |




| Article code | Name                    | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.024075     | Driver LED 24V 75W IP20 |             | 75       | On/Off        |




| Article code | Name                     | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|--------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.97759      | Driver LED 24V 150W IP67 |             | 150      | On/Off        |




| Article code | Name                     | Description                 | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| 1.97745      | Driver LED 24V 200W IP67 | Dimensioni 69 x 37 x 206 mm | 200      | On/Off        |




| Article code  | Name                           | Description  | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|---------------|--------------------------------|--|----------|------------------------|-------------|
| 1.01.096.4000 | BOBINA LED L= 5m 9,6W/m 4000°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 9,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 1120 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 9,6      | 4000                   | 5000        |




| Article code | Name             | Description   |
|--------------|------------------|---|
| 1312.1020    | ML_20/GL         | Staffa di giunzione lineare - Compatibile con ML_45 |
| 1312.1020.10 | ML_20/GL - 10 PZ | Staffa di giunzione lineare - Compatibile con ML_45 |




| Article code  | Name                            | Description   | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|---------------|---------------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1.01.185.2700 | BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 2700°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2084 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 19,6     | 2700                   | 5000        |




| Article code  | Name                            | Description   | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|---------------|---------------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1.01.185.3000 | BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 3000°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2084 lm/m, 3000°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 19,6     | 3000                   | 5000        |




| Article code  | Name                            | Description   | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|---------------|---------------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1.01.185.4000 | BOBINA LED L= 5m 19.6W/m 4000°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 19,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 2160 lm/m, 4000°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 19,6     | 4000                   | 5000        |




| Article code | Name      | Description                                |
|--------------|-----------|--|
| 1312.4020.1  | ML_20/GAV | Accessori per giunzione angolare verticale |




| Article code | Name                     | Description | Watt (W) | Driver's type |
|--------------|--------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1.97393      | Driver LED 24V 100W IP67 |             | 100      | On/Off        |




| Article code  | Name                           | Description   | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|---------------|--------------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1.01.096.3000 | BOBINA LED L= 5m 9,6W/m 3000°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 9,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 988 lm/m, 3000°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 9,6      | 3000                   | 5000        |




| Article code  | Name                           | Description   | Watt (W) | Light Temperature (°K) | Length (mm) |
|---------------|--------------------------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 1.01.096.2700 | BOBINA LED L= 5m 9,6W/m 2700°K | Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=200 mm, potenza 9,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 988 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20. | 9,6      | 2700                   | 5000        |




| Article code | Name  | Description   | Length (mm) |
|--------------|---|---|-------------|
| 1312.9030.01 | ML_30/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Opale / Compatibile con Ala, Hiss, MB_15, ML_20 Led ed ML_30 - Senza taglio a misura | 3000        |



| Article code | Name              | Description                              | Colour                 |
|--------------|-------------------|--|------------------------|
| 1312.2021.90 | ML_20 LED/A090-90 | Modulo per angolo finito orizzontale 90° | Natural Aluminium (90) |



| Article code | Name               | Description                               | Colour                 |
|--------------|--------------------|---|------------------------|
| 1312.3021.90 | ML_20 LED/A0270-90 | Modulo per angolo finito orizzontale 270° | Natural Aluminium (90) |



| Article code | Name      | Description                                  |
|--------------|-----------|--|
| 1312.2020.1  | ML_20/GAO | Accessori per giunzione angolare orizzontale |