



## Slim ceiling suspension

Sospensione - Sospensione

Colore: Nero (2) | Bianco (4) | Bronzo (96)  
Emissione (°): 26  
Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000  
Potenza (W): 5.5  
Flusso luminoso (lm): 700

Efficienza luminosa (lm/w): 127  
CRI (Resa Cromatica): >90  
IP: 40  
Classe: Class III  
Tipo di Driver: On/Off



Conforme alle direttive Europee



Conforme alla direttiva ROHS



Classe di isolamento






Tipo di smaltimento






Indice di protezione






Equipaggiamento

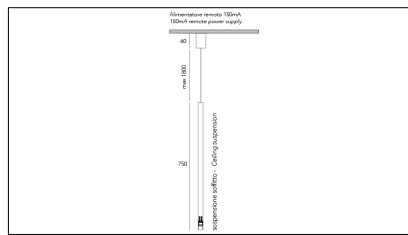

Codice Articolo	Articolo	Colore	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1912.750.01.2	SLIM/SS-2 5.5W 150mA 26°	Nero (2)	26	3000	5.5
1912.750.01.2700.2	SLIM/SS-2 5.5W 150mA 26° 2700°K	Nero (2)	26	2700	5.5
1912.750.01.4000.2	*SLIM	Nero (2)	26	4000	5.5

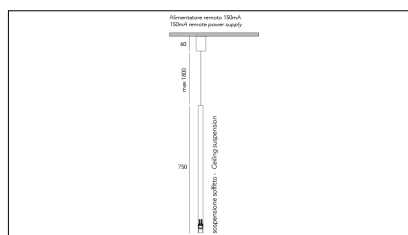

Codice Articolo	Articolo	Colore	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1912.750.01.2700.4	SLIM/SS-4 5.5W 150mA 26° 2700°K	Bianco (4)	26	2700	5.5
1912.750.01.4	*SLIM	Bianco (4)	26	3000	5.5
1912.750.01.4000.4	*SLIM	Bianco (4)	26	4000	5.5

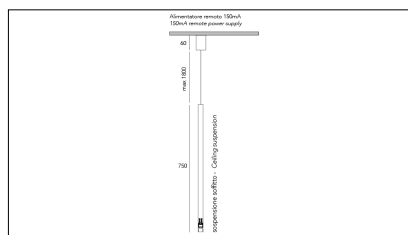

Codice Articolo	Articolo	Colore	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1912.750.01.2700.96	*SLIM	Bronzo (96)	26	2700	5.5
1912.750.01.4000.96	*SLIM	Bronzo (96)	26	4000	5.5
1912.750.01.96	*SLIM	Bronzo (96)	26	3000	5.5