

MACROLUX


downline for M_45 (need sales request)



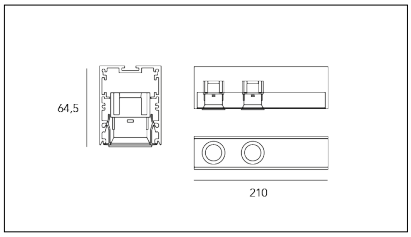


Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Beam angle (°)	Size (mm)	Watt (W)
423.0001.2700.92	*DownLINE 2x Led/24°-92 2700°K	Black (92)	2700	26	210	6,6
423.0001.4000.92	*DownLINE 2x Led/24°-92 4000°K	Black (92)	4000	26	210	6,6
423.0001.92	DownLINE 2x Led/24°-92	Black (92)	3000	26	210	6,6
423.0011.2700.92	DownLINE 2x Led/24°-92 2700°K DALI	Black (92)	2700	26	210	6,6
423.0011.4000.92	*DownLINE 2x Led/24°-92 4000°K DALI	Black (92)	4000	26	210	6,6
423.0011.92	DownLINE 2x Led/24°-92 DALI	Black (92)	3000	26	210	6,6



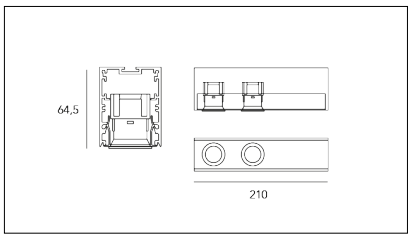



Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Beam angle (°)	Size (mm)	Watt (W)
423.0001.2700.94	DownLINE 2x Led/24°-94 2700°K	White (94)	2700	26	210	6,6
423.0001.4000.94	*DownLINE 2x Led/24°-94 4000°K	White (94)	4000	26	210	6,6
423.0001.94	DownLINE 2x Led/24°-94	White (94)	3000	26	210	6,6
423.0011.2700.94	DownLINE 2x Led/24°-94 2700°K DALI	White (94)	2700	26	210	6,6
423.0011.4000.94	*DownLINE 2x Led/24°-94 4000°K DALI	White (94)	4000	26	210	6,6
423.0011.94	DownLINE 2x Led/24°-94 DALI	White (94)	3000	26	210	6,6



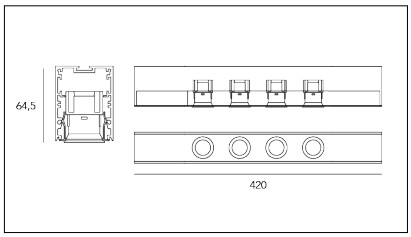

Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Size (mm)	Beam angle (°)	Watt (W)
423.0002.2700.92	DownLINE 4x Led/24°-92 2700°K	Black (92)	2700	420	26	13,2
423.0002.4000.92	*DownLINE 4x Led/24°-92 4000°K	Black (92)	4000	420	26	13,2
423.0002.92	DownLINE 4x Led/24°-92	Black (92)	3000	420	26	13,2
423.0012.2700.92	DownLINE 4x Led/24°-92 2700°K DALI	Black (92)	2700	420	26	13,2
423.0012.4000.92	*DownLINE 4x Led/24°-92 4000°K DALI	Black (92)	4000	420	26	13,2
423.0012.92	DownLINE 4x Led/24°-92 DALI	Black (92)	3000	420	26	13,2



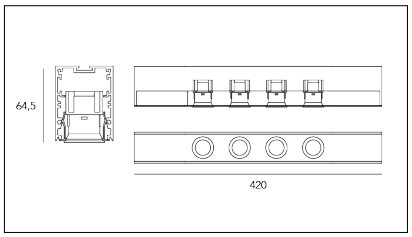

Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Size (mm)	Beam angle (°)	Watt (W)
423.0002.2700.94	DownLINE 4x Led/24°-94 2700°K	White (94)	2700	420	26	13,2
423.0002.4000.94	*DownLINE 4x Led/24°-94 4000°K	White (94)	4000	420	26	13,2
423.0002.94	DownLINE 4x Led/24°-94	White (94)	3000	420	26	13,2
423.0012.2700.94	*DownLINE 4x Led/24°-94 2700°K DALI	White (94)	2700	420	26	13,2
423.0012.4000.94	*DownLINE 4x Led/24°-94 4000°K DALI	White (94)	4000	420	26	13,2
423.0012.94	DownLINE 4x Led/24°-94 DALI	White (94)	3000	420	26	13,2