
MACROLUX


Hyperbeam






Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Watt (W)	Length (mm)
82.1500.01.2700.94	*HB/DO/1510/58W/2700°K-94 DALI	White (94)	2700	58	1510
82.1500.01.4000.94	*HB/DO/1510/58W/4000°K-94 DALI	White (94)	4000	58	1510
82.1500.01.94	*HB/DO/1510/58W/3000°K-94 DALI	White (94)	3000	58	1510
82.1500.02.2700.94	HB/DO/1510/58W/2700°K-94 PUSH	White (94)	2700	58	1510
82.1500.02.4000.94	*HB/DO/1510/58W/4000°K-94 PUSH	White (94)	4000	58	1510
82.1500.02.94	*HB/DO/1510/58W/3000°K-94 PUSH	White (94)	3000	58	1510
82.1500.2700.94	*HB/DO/1510/58W/2700°K-94	White (94)	2700	58	1510
82.1500.4000.94	*HB/DO/1510/58W/4000°K-94	White (94)	4000	58	1510
82.1500.94	HB/DO/1510/58W/3000°K-94	White (94)	3000	58	1510
82.2000.01.2700.94	*HB/DO/2010/78W/2700°K-94 DALI	White (94)	2700	78	2010
82.2000.01.4000.94	*HB/DO/2010/78W/4000°K-94 DALI	White (94)	4000	78	2010
82.2000.01.94	*HB/DO/2010/78W/3000°K-94 DALI	White (94)	3000	78	2010
82.2000.02.2700.94	HB/DO/2010/78W/2700°K-94 PUSH	White (94)	2700	76	2010
82.2000.02.4000.94	*HB/DO/2010/78W/4000°K-94 PUSH	White (94)	4000	76	2010
82.2000.02.94	HB/DO/2010/78W/3000°K-94 PUSH	White (94)	3000	76	2010
82.2000.2700.94	HB/DO/2010/78W/2700°K-94	White (94)	2700	76	2010
82.2000.4000.94	*HB/DO/2010/78W/4000°K-94	White (94)	4000	76	2010
82.2000.94	HB/DO/2010/78W/3000°K-94	White (94)	3000	76	2010
82.3000.01.2700.94	HB/DO/3010/117W/2700°K-94 DALI	White (94)	2700	117	3010
82.3000.01.4000.94	*HB/DO/3010/117W/4000°K-94 DALI	White (94)	4000	117	3010
82.3000.01.94	*HB/DO/3010/117W/3000°K-94 DALI	White (94)	3000	117	3010
82.3000.02.2700.94	*HB/DO/3010/117W/2700°K-94 PUSH	White (94)	2700	117	3010
82.3000.02.4000.94	*HB/DO/3010/117W/4000°K-94 PUSH	White (94)	4000	117	3010
82.3000.02.94	HB/DO/3010/117W/3000°K-94 PUSH	White (94)	3000	117	3010
82.3000.2700.94	HB/DO/3010/117W/2700°K-94	White (94)	2700	117	3010
82.3000.4000.94	*HB/DO/3010/117W/4000°K-94	White (94)	4000	117	3010
82.3000.94	HB/DO/3010/117W/3000°K-94	White (94)	3000	117	3010

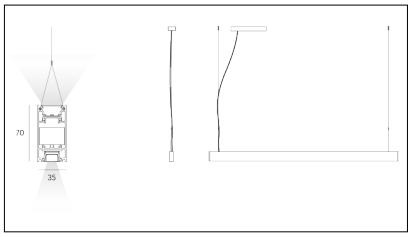


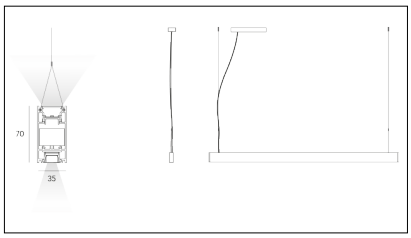

Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Watt (W)	Length (mm)
82.1500.01.2700.96	*HB/DO/1510/58W/2700°K-96 DALI	Bronze (96)	2700	58	1510
82.1500.01.4000.96	*HB/DO/1510/58W/4000°K-96 DALI	Bronze (96)	4000	58	1510
82.1500.01.96	*HB/DO/1510/58W/3000°K-96 DALI	Bronze (96)	3000	58	1510
82.1500.02.2700.96	*HB/DO/1510/58W/2700°K-96 PUSH	Bronze (96)	2700	58	1510
82.1500.02.4000.96	*HB/DO/1510/58W/4000°K-96 PUSH	Bronze (96)	4000	58	1510
82.1500.02.96	HB/DO/1510/58W/3000°K-96 PUSH	Bronze (96)	3000	58	1510
82.1500.2700.96	HB/DO/1510/58W/2700°K-96	Bronze (96)	2700	58	1510
82.1500.4000.96	*HB/DO/1510/58W/4000°K-96	Bronze (96)	4000	58	1510
82.1500.96	HB/DO/1510/58W/3000°K-96	Bronze (96)	3000	58	1510

Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Watt (W)	Length (mm)
82.2000.01.2700.96	*HB/DO/2010/78W/2700°K-96 DALI	Bronze (96)	2700	78	2010
82.2000.01.4000.96	*HB/DO/2010/78W/4000°K-96 DALI	Bronze (96)	4000	78	2010
82.2000.01.96	HB/DO/2010/78W/3000°K-96 DALI	Bronze (96)	3000	78	2010
82.2000.02.2700.96	HB/DO/2010/78W/2700°K-96 PUSH	Bronze (96)	2700	76	2010
82.2000.02.4000.96	*HB/DO/2010/78W/4000°K-96 PUSH	Bronze (96)	4000	76	2010
82.2000.02.96	HB/DO/2010/78W/3000°K-96 PUSH	Bronze (96)	3000	76	2010
82.2000.2700.96	HB/DO/2010/78W/2700°K-96	Bronze (96)	2700	76	2010
82.2000.4000.96	*HB/DO/2010/78W/4000°K-96	Bronze (96)	4000	76	2010
82.2000.96	HB/DO/2010/78W/3000°K-96	Bronze (96)	3000	76	2010
82.3000.01.2700.96	*HB/DO/3010/117W/2700°K-96 DALI	Bronze (96)	2700	117	3010
82.3000.01.4000.96	*HB/DO/3010/117W/4000°K-96 DALI	Bronze (96)	4000	117	3010
82.3000.01.96	*HB/DO/3010/117W/3000°K-96 DALI	Bronze (96)	3000	117	3010
82.3000.02.2700.96	*HB/DO/3010/117W/2700°K-96 PUSH	Bronze (96)	2700	117	3010
82.3000.02.4000.96	*HB/DO/3010/117W/4000°K-96 PUSH	Bronze (96)	4000	117	3010
82.3000.02.96	HB/DO/3010/117W/3000°K-96 PUSH	Bronze (96)	3000	117	3010
82.3000.2700.96	HB/DO/3010/117W/2700°K-96	Bronze (96)	2700	117	3010
82.3000.4000.96	*HB/DO/3010/117W/4000°K-96	Bronze (96)	4000	117	3010
82.3000.96	*HB/DO/3010/117W/3000°K-96	Bronze (96)	3000	117	3010



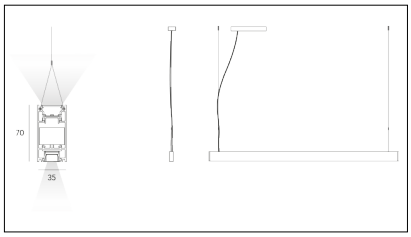

Article code	Article	Colour	Light Temperature (°K)	Watt (W)	Length (mm)
82.1500.01.2700.92	*HB/DO/1510/58W/2700°K-92 DALI	Black (92)	2700	58	1510
82.1500.01.4000.92	*HB/DO/1510/58W/4000°K-92 DALI	Black (92)	4000	58	1510
82.1500.01.92	HB/DO/1510/58W/3000°K-92 DALI	Black (92)	3000	58	1510
82.1500.02.2700.92	*HB/DO/1510/58W/2700°K-92 PUSH	Black (92)	2700	58	1510
82.1500.02.4000.92	*HB/DO/1510/58W/4000°K-92 PUSH	Black (92)	4000	58	1510
82.1500.02.92	HB/DO/1510/58W/3000°K-92 PUSH	Black (92)	3000	58	1510
82.1500.2700.92	HB/DO/1510/58W/2700°K-92	Black (92)	2700	58	1510
82.1500.4000.92	HB/DO/1510/58W/4000°K-92	Black (92)	4000	58	1510
82.1500.92	HB/DO/1510/58W/3000°K-92	Black (92)	3000	58	1510
82.2000.01.2700.92	HB/DO/2010/78W/2700°K-2 DALI	Black (92)	2700	78	2010
82.2000.01.4000.92	*HB/DO/2010/78W/4000°K-92 DALI	Black (92)	4000	78	2010
82.2000.01.92	HB/DO/2010/78W/3000°K-92 DALI	Black (92)	3000	78	2010
82.2000.02.2700.92	*HB/DO/2010/78W/2700°K-92 PUSH	Black (92)	2700	76	2010
82.2000.02.4000.92	*HB/DO/2010/78W/4000°K-92 PUSH	Black (92)	4000	76	2010
82.2000.02.92	HB/DO/2010/78W/3000°K-92 PUSH	Black (92)	3000	76	2010
82.2000.2700.92	HB/DO/2010/78W/2700°K-92	Black (92)	2700	76	2010
82.2000.4000.92	*HB/DO/2010/78W/4000°K-92	Black (92)	4000	76	2010
82.2000.92	HB/DO/2010/78W/3000°K-92	Black (92)	3000	76	2010
82.3000.01.2700.92	*HB/DO/3010/117W/2700°K-92 DALI	Black (92)	2700	117	3010
82.3000.01.4000.92	*HB/DO/3010/117W/4000°K-92 DALI	Black (92)	4000	117	3010
82.3000.01.92	*HB/DO/3010/117W/3000°K-92 DALI	Black (92)	3000	117	3010
82.3000.02.2700.92	*HB/DO/3010/117W/2700°K-92 PUSH	Black (92)	2700	117	3010
82.3000.02.4000.92	*HB/DO/3010/117W/4000°K-92 PUSH	Black (92)	4000	117	3010
82.3000.02.92	*HB/DO/3010/117W/3000°K-92 PUSH	Black (92)	3000	117	3010
82.3000.2700.92	*HB/DO/3010/117W/2700°K-92	Black (92)	2700	117	3010
82.3000.4000.92	*HB/DO/3010/117W/4000°K-92	Black (92)	4000	117	3010
82.3000.92	*HB/DO/3010/117W/3000°K-92	Black (92)	3000	117	3010