




# MACROLUX

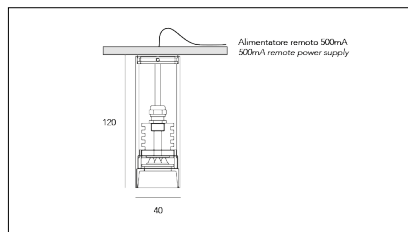


Codice Articolo	Articolo	Colore	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1912.0120.15.22	SLY/PLAFONE-22 4.3W max 500mA 15° IP67	Nero/Nero (22)	15	3000	4.3
1912.0120.15.2700.22	*SLY/PLAFONE-22 4.3W max 500mA 15° 2700°K	Nero/Nero (22)	15	2700	4.3
1912.0120.15.4000.22	*SLY/PLAFONE-22 4.3W max 500mA 15° 4000°K	Nero/Nero (22)	15	4000	4.3
1912.0120.25.22	SLY/PLAFONE-22 4.3W max 500mA 25° IP67	Nero/Nero (22)	25	3000	4.3
1912.0120.25.2700.22	SLY/PLAFONE-22 4.3W max 500mA 25° 2700°K	Nero/Nero (22)	25	2700	4.3
1912.0120.25.4000.22	*SLY/PLAFONE-22 4.3W max 500mA 25° 4000°K	Nero/Nero (22)	25	4000	4.3

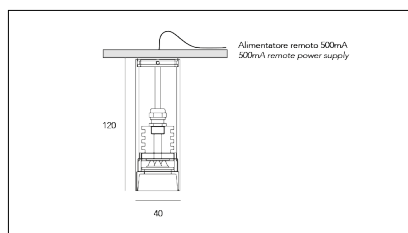


Codice Articolo	Articolo	Colore	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1912.0120.15.2700.42	*SLY/PLAFONE-42 4.3W max 500mA 15° 2700°K	Bianco/Nero (42)	15	2700	4.3
1912.0120.15.4000.42	*SLY/PLAFONE-42 4.3W max 500mA 15° 4000°K	Bianco/Nero (42)	15	4000	4.3
1912.0120.15.42	SLY/PLAFONE-42 4.3W max 500mA 15° IP67	Bianco/Nero (42)	15	3000	4.3
1912.0120.25.2700.42	SLY/PLAFONE-42 4.3W max 500mA 25° 2700°K	Bianco/Nero (42)	25	2700	4.3
1912.0120.25.4000.42	*SLY/PLAFONE-42 4.3W max 500mA 25° 4000°K	Bianco/Nero (42)	25	4000	4.3
1912.0120.25.42	SLY/PLAFONE-42 4.3W max 500mA 25° IP67	Bianco/Nero (42)	25	3000	4.3

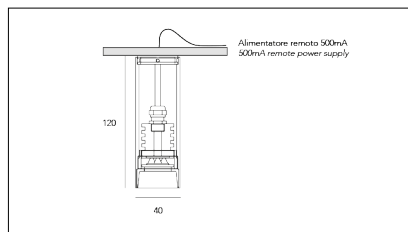


Codice Articolo	Articolo	Colore	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1912.0120.15.2700.296	*SLY/PLAFONE-296 4.3W max 500mA 15° 2700°K	Nero/Bronzo (296)	15	2700	4.3
1912.0120.15.296	*SLY/PLAFONE-296 4.3W max 500mA 15°	Nero/Bronzo (296)	15	3000	4.3
1912.0120.15.4000.296	*SLY/PLAFONE-296 4.3W max 500mA 15° 4000°K	Nero/Bronzo (296)	15	4000	4.3
1912.0120.25.2700.296	SLY/PLAFONE-296 4.3W max 500mA 25° 2700°K	Nero/Bronzo (296)	25	2700	4.3
1912.0120.25.296	*SLY/PLAFONE-296 4.3W max 500mA 25°	Nero/Bronzo (296)	25	3000	4.3
1912.0120.25.4000.296	*SLY/PLAFONE-296 4.3W max 500mA 25° 4000°K	Nero/Bronzo (296)	25	4000	4.3

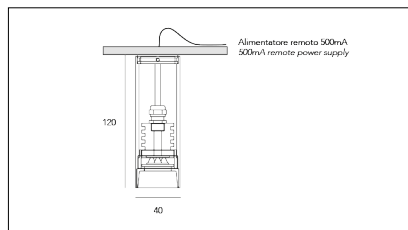


Codice Articolo	Articolo	Colore	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1912.0120.15.2700.496	*SLY/PLAFONE-496 4.3W max 500mA 15° 2700°K	Bianco/Bronzo (496)	15	2700	4.3
1912.0120.15.4000.496	*SLY/PLAFONE-496 4.3W max 500mA 15° 4000°K	Bianco/Bronzo (496)	15	4000	4.3
1912.0120.15.496	SLY/PLAFONE-496 4.3W max 500mA 15° IP67	Bianco/Bronzo (496)	15	3000	4.3
1912.0120.25.2700.496	*SLY/PLAFONE-496 4.3W max 500mA 25° 2700°K	Bianco/Bronzo (496)	25	2700	4.3
1912.0120.25.4000.496	*SLY/PLAFONE-496 4.3W max 500mA 25° 4000°K	Bianco/Bronzo (496)	25	4000	4.3
1912.0120.25.496	*SLY/PLAFONE-496 4.3W max 500mA 25°	Bianco/Bronzo (496)	25	3000	4.3

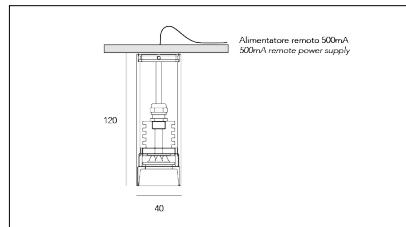


Codice Articolo	Articolo	Emissione (°)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Colore
1912.0120.15.2700.96	*SLY/PLAFONE-96 4.3W max 500mA 15° 2700°K	15	2700	4.3	Bronzo (96)
1912.0120.15.2700.962	*SLY/PLAFONE-962 4.3W max 500mA 15° 2700°K	15	2700	4.3	Bronzo/Nero (962)
1912.0120.15.4000.96	*SLY/PLAFONE-96 4.3W max 500mA 15° 4000°K	15	4000	4.3	Bronzo (96)
1912.0120.15.4000.962	*SLY/PLAFONE-962 4.3W max 500mA 15° 4000°K	15	4000	4.3	Bronzo/Nero (962)
1912.0120.15.96	SLY/PLAFONE-96 4.3W max 500mA 15°	15	3000	4.3	Bronzo (96)
1912.0120.15.962	SLY/PLAFONE-962 4.3W max 500mA 15° IP67	15	3000	4.3	Bronzo/Nero (962)
1912.0120.25.2700.96	*SLY/PLAFONE-96 4.3W max 500mA 25° 2700°K	25	2700	4.3	Bronzo (96)
1912.0120.25.2700.962	*SLY/PLAFONE-962 4.3W max 500mA 25° 2700°K	25	2700	4.3	Bronzo/Nero (962)
1912.0120.25.4000.96	*SLY/PLAFONE-96 4.3W max 500mA 25° 4000°K	25	4000	4.3	Bronzo (96)
1912.0120.25.4000.962	*SLY/PLAFONE-962 4.3W max 500mA 25° 4000°K	25	4000	4.3	Bronzo/Nero (962)
1912.0120.25.96	*SLY/PLAFONE-96 4.3W max 500mA 25°	25	3000	4.3	Bronzo (96)
1912.0120.25.962	SLY/PLAFONE-962 4.3W max 500mA 25° IP67	25	3000	4.3	Bronzo/Nero (962)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente	Tipo di Driver
1.122602	DC 6W 500mA BULL/U	Alimentatore Led 500mA 6W - Tensione Nominale 100 ÷ 240 V	6	500mA	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente	Tipo di Driver
1.127711	DCC 12W 500mA HPFU	Alimentatore elettronico in corrente continua per LED 12W/500mA - Dimensioni 34x19x115mm	12	500mA	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente	Tipo di Driver
1.141060	STCP 6W 500mA HPFU IP54	Alimentatore IP54 6W 500mA	6	500mA	On/Off