

MACROLUX







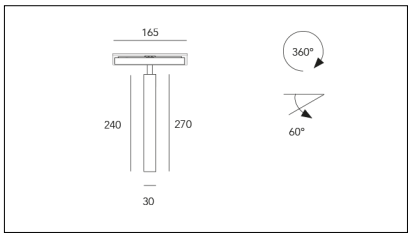

Article code	Article	Colour	Beam angle (°)	Light Temperature (°K)	Watt (W)
1912.6240.00.2	SLIM TRACK/ME_648/48V-2 5.5W 150mA 26°	Black (2)	26	3000	5.5
1912.6240.00.2700.2	*SLIM TRACK/ME_648/48V-2 2700°K	Black (2)	26	2700	5.5
1912.6240.00.4000.2	*SLIM TRACK/ME_648/48V-2 4000°K	Black (2)	26	4000	5.5
1912.6240.03.2	SLIM TRACK/ME_648/48V-2 5.5W 150mA 26° DALI	Black (2)	26	3000	5.5
1912.6240.03.2700.2	*SLIM TRACK/ME_648/48V-2 2700°K DALI	Black (2)	26	2700	5.5
1912.6240.03.4000.2	*SLIM TRACK/ME_648/48V-2 4000°K DALI	Black (2)	26	4000	5.5




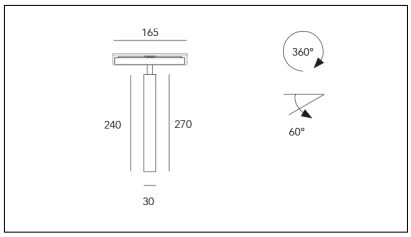





Article code	Article	Colour	Beam angle (°)	Light Temperature (°K)	Watt (W)
1912.6240.00.2700.4	*SLIM TRACK/ME_648/48V-4 2700°K	White (4)	26	2700	5.5
1912.6240.00.4	*SLIM TRACK/ME_648/48V-4	White (4)	26	3000	5.5
1912.6240.00.4000.4	*SLIM TRACK/ME_648/48V-4 4000°K	White (4)	26	4000	5.5
1912.6240.03.2700.4	*SLIM TRACK/ME_648/48V-4 2700°K DALI	White (4)	26	2700	5.5
1912.6240.03.4	*SLIM TRACK/ME_648/48V-4 DALI	White (4)	26	3000	5.5
1912.6240.03.4000.4	*SLIM TRACK/ME_648/48V-4 4000°K DALI	White (4)	26	4000	5.5



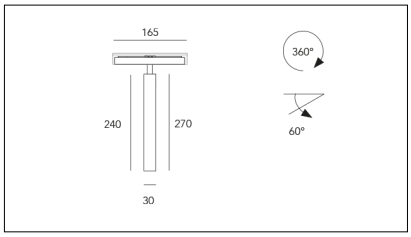



Article code	Article	Colour	Beam angle (°)	Light Temperature (°K)	Watt (W)
1912.6240.00.2700.96	*SLIM TRACK/ME_648/48V-96 2700°K	Bronze (96)	26	2700	5.5
1912.6240.00.4000.96	*SLIM TRACK/ME_648/48V-4 4000°K	Bronze (96)	26	4000	5.5
1912.6240.00.96	SLIM TRACK/ME_648/48V-96 5.5W 150mA 26°	Bronze (96)	26	3000	5.5
1912.6240.03.2700.96	*SLIM TRACK/ME_648/48V-96 2700°K DALI	Bronze (96)	26	2700	5.5
1912.6240.03.4000.96	*SLIM TRACK/ME_648/48V-96 4000°K DALI	Bronze (96)	26	4000	5.5
1912.6240.03.96	SLIM TRACK/ME_648/48V-96 5.5W 150mA 26° DALI	Bronze (96)	26	3000	5.5



Article code	Name	Description	Colour	Driver's type	Watt (W)
1.1200EN1812	DALIGATE 48V CASAMBI - Box Nero	Interfaccia Bluetooth-DALI compatibile con sistemi Bluetooth CASAMBI - Consumo 8W	Black (2)	CASAMBI	8